


TELENCO® AAE T

SPIRALÉS D'ANCRAGE POUR CÂBLE FIBRE OPTIQUE ROND

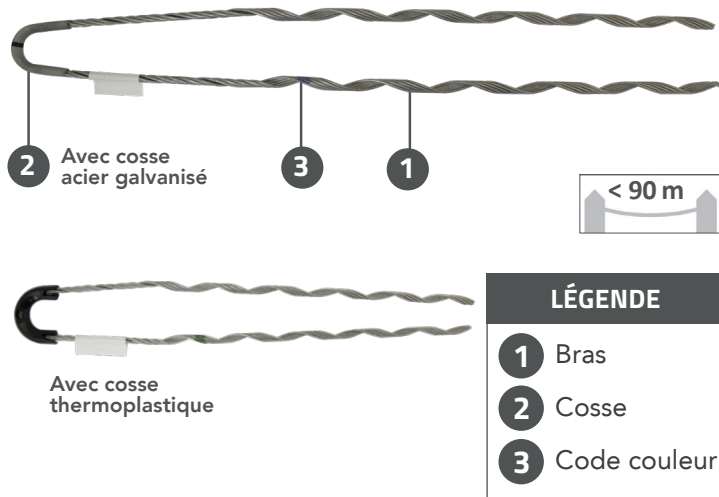

Les spirales Telenco® AAE T sont utilisés pour l'ancrage de câbles ronds de Ø4,8 à 15 mm sur poteau ou façade jusqu'à 70 m ou 90 m de portée (suivant modèle).

Ces dispositifs «sur-mesure» offrent une très bonne répartition de la pression sur le câble dans les environnements difficiles.

Les Telenco® AAE T sont constitués de fils torsadés en alliage d'aluminium recouverts de grip sur la zone de contact avec le câble, d'une cosse en thermoplastique ou en acier galvanisé suivant le modèle et d'une étiquette indiquant la plage de diamètres des câbles acceptés. Le code-couleur apposé sur les bras permet d'identifier rapidement le modèle et le départ d'insertion du câble.

LES + PRODUIT

- Dispositif discret s'installant sans outils
- Répartition de la pression optimisée en environnement difficile grâce à la longueur des bras spiralés
- Maintien du câble sans courbure dans le dispositif d'ancrage
- Installation sur tout type de ferrure d'ancrage équipée d'œil ouvert ou fermé d'un Ø 15 mm minimum

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matières	Bras spiralés	Alliage d'aluminium
	Cosse	Thermoplastique/Acier galvanisé*
Charge de rupture		> 125 daN à 400daN**
Essai de traction		Conforme au cahier des charges d'avril 2023 relatif aux matériels aériens utilisés sur les appuis d'Orange
Essai de vibration		
Essai électrique		
Essai UV		
Recyclabilité		Recyclable

* suivant modèle

** d'après câble de référence

INSTALLATION

- Sur appuis d'extrémités
- Lorsque la ligne fait un angle supérieur à 25° (en lieu et place d'un dispositif de suspension)
- En cas de traversée de route (arrêt du câble obligatoire sur chaque appui de part et d'autre de la chaussée)
- En cas de portées adjacentes déséquilibrées (une portée de 40 m suivie d'une portée de 30 m par exemple)
- En cas de relief accidenté (ligne descendant à flanc de montagne par exemple)
- En alignement tous les 5 poteaux (en cas d'utilisation de dispositifs de suspension sur les appuis intermédiaires) ou sur tous les appuis (double ancrage)

CODE EAN	RÉF.	MODÈLE	Ø CÂBLE	CODE COULEUR	POIDS	CONDT	DIMENSIONS COLISAGE	POIDS COLISAGE
690710	93286	AADE 0480T	4,8 - 6,2 mm	Vert	0,03 kg	120 unités /carton	100 x 23 x 15 cm	4,0 kg
-	93287	AADE 0620T	6,2 - 7,8 mm	Jaune	0,05 kg	100 unités /carton	100 x 23 x 15 cm	6,4 kg
690711	93288	AADE 0780T	7,8 - 9,5 mm	Violet	0,09kg	80 unités /carton	70 x 25 x 15 cm	7,6 kg
-	93289	AADE 0950T	9,5 - 10,7 mm	Blanc	0,10 kg	80 unités /carton	80 x 25 x 20 cm	8,4 kg
690712	93290	AADE1070T	10,7 - 12,8 mm	Orange	0,10 kg	50 unités /carton	90 x 23 x 15 cm	5,4 kg
690713	93291	AADE1280T	12,8 - 15,0 mm	Noir	0,14 kg	40 unités /carton	100 x 23 x 15 cm	6,0 kg