


TELENCO® ACADSS12

DISPOSITIF D'ANCRAGE POUR CÂBLE FIBRE OPTIQUE ROND

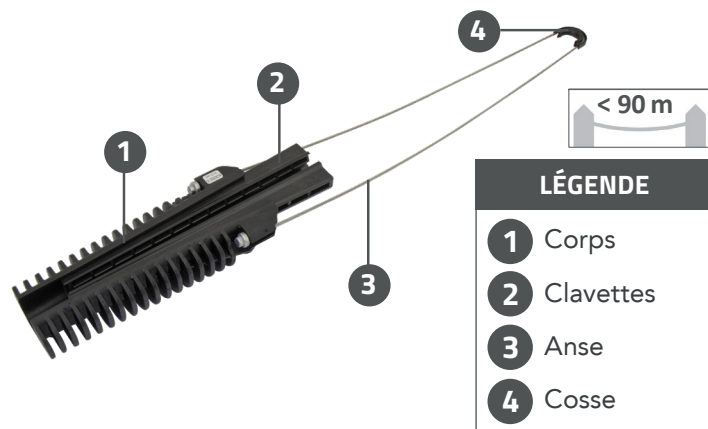

La pince Telenco® ACADSS12 est utilisée pour l'ancrage de câble rond de Ø11 à 14 mm sur les réseaux de distribution. Elle s'installe sur poteau ou façade jusqu'à 90 m de portée.

Ses clavettes enveloppantes optimisent la répartition de la pression et préservent les performances optiques du câble en cas de surcharge.

Ce dispositif d'ancrage est composé d'un corps conique, d'une paire de clavettes et d'une bague de guidage en thermoplastique. L'anse ouvrable en inox est équipée d'une cosse en thermoplastique.

Tous les éléments sont imperdables et résistants aux UV.



Simple ancrage



Double ancrage

LES + PRODUIT

- Installation rapide et facile sans outils
- Répartition de la pression optimisée grâce aux clavettes enveloppantes et au long fourreau
- Maintien du câble sans courbure dans le dispositif d'ancrage
- Installation sur tout type de ferrure d'ancrage équipée d'œil ouvert ou fermé d'un Ø15 mm minimum
- Dispositif diélectrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matières	Corps, clavettes, cosse	Thermoplastique
	Anse	Inox
Charge de rupture minimale		600 daN*
Essai de corrosion		Conforme au cahier des charges d’avril 2023 relatif aux matériels aériens utilisés sur les appuis d’Orange
Essai de traction		
Essai de vibration		
Essai électrique		
Essai UV		
Recyclabilité		Recyclable

*d'après câble de référence

INSTALLATION

- Sur appuis d'extrémités
- Lorsque la ligne fait un angle supérieur à 25° (en lieu et place d'un dispositif de suspension)
- En cas de traversée de route (arrêt du câble obligatoire sur chaque appui de part et d'autre de la chaussée)
- En cas de portées adjacentes déséquilibrées (une portée de 40 m suivie d'une portée de 30 m par exemple)
- En cas de relief accidenté (ligne descendant à flanc de montagne par exemple)
- En alignement tous les 5 poteaux (en cas d'utilisation de dispositifs de suspension sur les appuis intermédiaires) ou sur tous les appuis (double ancrage)

CODE EAN	RÉF.	MODÈLE	Ø CÂBLE	LONGUEUR D'ANSE	POIDS	CONDT	DIMENSIONS COLISAGE	POIDS COLISAGE
111770	0319	ACADSS12	11 - 14 mm	500 mm	0,40 kg	30 unités	40 x 30 x 30 cm	11,5 kg