

K7 Cassette d'épissure BPEO-1 Pas 2 x 12 épissures fusions Pour protections d'épissures thermo-rétractable Ø 2,4 x 40/45 mm

CORNING

Référence du produit:
N541264A

1 Pas 24 protections d'épissures fusions dans une cassette de seulement 5 mm d'épaisseur (1 Pas), c'est le double de la capacité habituellement gérée dans ce volume de cassette.

2 cassettes en 1 La cassette est divisée en deux zones distinctes ce qui donne la possibilité de gérer les fibres et les épissures de deux tubes indépendamment.

Compatibilité La cassette a les mêmes volume et dimensions que les autres cassettes 1 Pas de la gamme. Elle est compatible avec les organiseurs SCM à cassettes pivotantes des boîtes étanches BPEO et des points de branchements PBO et PBPO. la cassette est livrée avec son couvercle translucide.

Marquage – Identification La cassette a trois niveaux d'identification – Marquage

- A l'extérieur. Deux zones de fixations de bagues de marquage dans les coins supérieurs.
- Au centre. Une zone de marquage sur chacun des quatre tambours.
- Au niveau des épissures : Chaque logement de protection d'épissure est numéroté.

Caractéristiques et Avantages

24 épissures en 1 Pas de 5 mm

Doublement de la capacité des organiseurs. Réduction de la taille des boîtiers

2 zones de gestion des fibres et épissures


Gestions séparées des fibres et épissures de deux tubes. Meilleur repérage des différents circuits.

Couvercle sécable en deux parties

Permet d'isoler et protéger chacune des deux zones indépendamment lors des interventions sur la cassette

Volume, dimensions des cassettes 1 Pas

100% compatible avec les organiseurs existants des gammes BPEO, PBO et PBPO

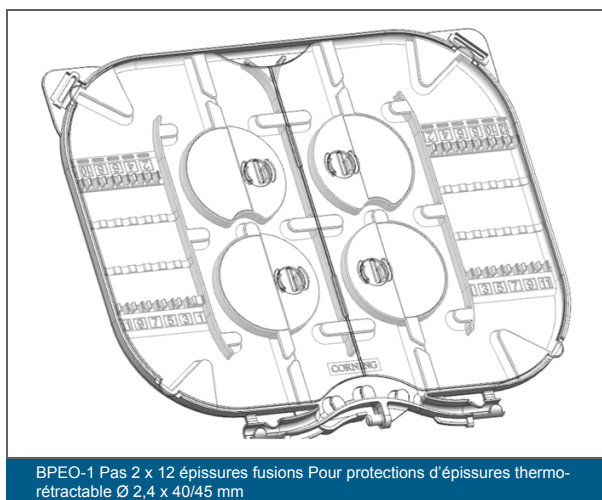

K7 Cassette d'épissure BPEO-1 Pas 2 x 12 épissures fusions Pour protections d'épissures thermo-rétractable Ø 2,4 x 40/45 mm

CORNING

Spécifications

Spécifications générales

Option d'épissure	Oui
Application	épissure
Type de produit	Cassettes

Normes

Critères de conception et de test	Protection d'épissure fusion: thermo-rétractable, conforme NF EN 50411-3-3; dimensions, diamètre 2,4 mm après rétreint, longueur 40/45 mmCompatibilité avec les fibres à faibles rayons de courbure B-657.A2 conforme à l'IEC 60793-2-50 et la fibre B-657. A1 SMF-28 Ultra de Corning
-----------------------------------	--

Conception

Type de protecteurs d'épissure	Thermorétractable
Nombre de protecteurs d'épissure	24

Dimensions

Longueur	40 mm ± 5mm
----------	-------------

Informations pour commander

Référence du produit	N541264A
Contenu du colis	K7 Splice Cassette; Clear Cover



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipzig Strasse 121 • 10116 Berlin, Germany
+33(0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185 • FAX: +49 30 5303 2335 • <https://www.corning.com/opcomm/emea/fr>

Une liste complète des marques déposées de Corning Optical Communications est disponible à www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications est certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 14001. © 2022 Corning Optical Communications. Tous droits réservés.