Telenco

Solutions
LAN

Développons aujourd'hui les réseaux de demain

DÉCOUVREZ VOTRE
CATALOGUE LAN

Basé à Moirans (France), Telenco, Groupe international, propose depuis 1999 des solutions complètes pour le développement des réseaux filaires de télécommunication cuivre et optique. Leader sur le marché des réseaux fixes, Telenco maîtrise l'ensemble des étapes de sa chaîne de valeur, qui s'étend de la conception des produits à leur distribution en passant par la production, l'assemblage et le contrôle continu de la qualité. Animé par l'ambition de s'inscrire comme un acteur incontournable du secteur, Telenco a enrichi son offre au fil des années et s'établit comme nouvel acteur des réseaux privés.

Acteur reconnu de la connectivité optique, Telenco vient étendre son offre grâce à une sélection de produits répondant aux exigences de toutes vos installation : câblage structuré, baies et coffrets, accessoires d'installation etc. Fort de plus de 20 ans d'expérience en logistique et grâce à son réseau de distribution multicanal (force de vente, agences de proximité...), Telenco est reconnu comme un partenaire de confiance. Le Groupe a su convaincre et fidéliser plus de 2 500 clients parmi lesquels les acteurs majeurs des réseaux de télécommunication.

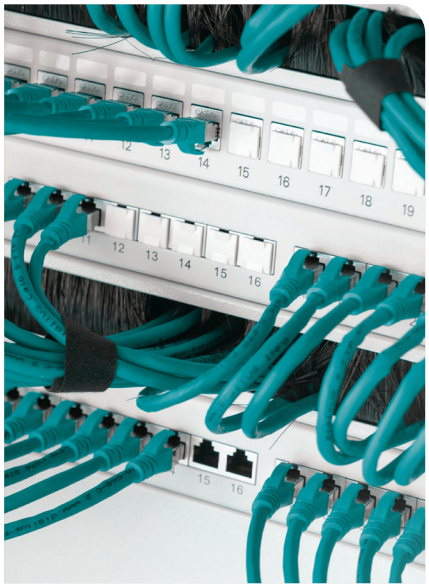

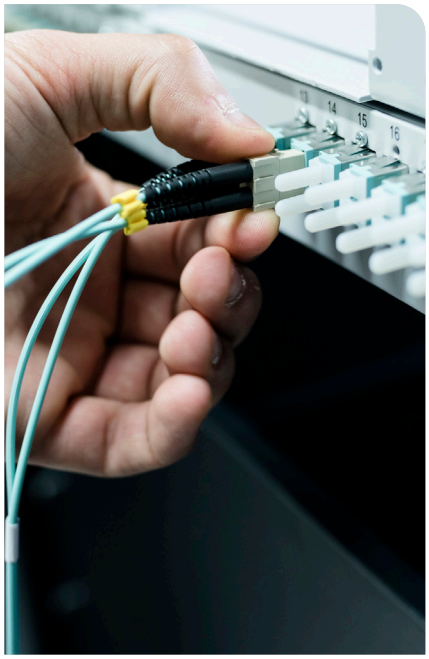

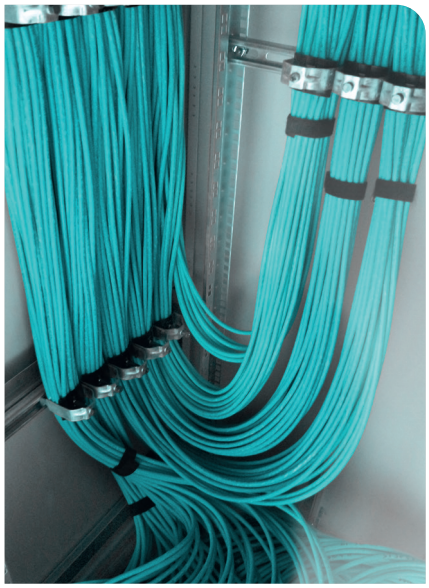

SOMMAIRE

CUIVRE P.4
Câbles d'installation p.6
Modules keystone p.14
Cordons de brassage p.16
Panneaux de brassage p.18
Connecteurs p.21
Prises p.23

FIBRE OPTIQUE P.24
Câbles p.26
Cordon optique de brassage p.29
Trunks micro break out p.31
Tiroirs coulissants p.33
Solution Moyenne Densité p.37

BAIES ET COFFRETS P.38
Armoires réseau p.40
Coffrets p.46
Accessoires armoires p.50

ÉQUIPEMENTS ACTIFS P.54
Commutateurs réseau p.56
Modules SFP p.58
Convertisseur de médias p.59

OUTILLAGE ET MESURE P.60
Test et mesure p.62
Outillage p.65

ACCESSOIRES D'INSTALLATION P.66
Goulottes p.68
Distribution électrique p.70
Chemin de câble p.72

21
22
23
24
CAT 6A
CAT 6
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
14
15
16
15
16

Cuivre

Câbles d'installation 6
Modules Keystone 14
Cordons de brassage 16
Panneaux de brassage 18
Connecteurs 21
Prises 23

CÂBLE D'INSTALLATION

Câbles

Catégorie 7

Câble RJ45 CAT7 S/FTP 1x4p AWG23 LSZH 1200MHz PoE

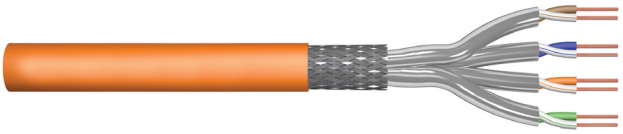

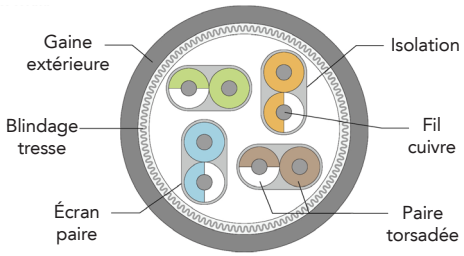

Description :
+ 10GBit Ethernet
+ 1200 MHz
+ PoE
+ Classe CPR Dca
+ Gaine LSZH
+ Structure 4 x 1 paires torsadées
+ Blindage S-FTP

Structure :
+ Conducteur : Fil cuivre AWG 23
+ Isolation : Polyéthylène
+ Code couleur : Bleu/Blanc, Orange/Blanc, Vert/Blanc, Marron/Blanc
+ Blindage général : Tresse cuivre étamé
+ Blindage : Film polyester doublé d'aluminium couverture 100 %
+ Gaine extérieure : Sans polyester LSZH
+ Épaisseur gaine extérieure : 0,7 mm
+ Diamètre ext. : 7,3 mm
+ Couleur : Orange

Performances :
+ Impédance moyenne : 100 ± 5 Ω à 1 MHz - 600 MHz
+ Capacité : 45 pF/m
+ Déséquilibre de capacité à 1 kHz (paire-terre) : 1600 pF/km
+ Résistance d'isolation (min.) : 5 GΩ/km
+ Tension nominale : 72 V
+ Comportement au feu : IEC 60332-3-24

Code	Désignation	Longueur	Classe CPR	Conditionnement
20188	Cable RJ45 CAT7 S/FTP 1x4p AWG23 LSZH 1200MHz PoE orange	500	Dca	Touret
20856	Cable RJ45 CAT7 S/FTP 1x4p AWG23 LSZH 1200MHz PoE orange	1000	Dca	Touret
1004053	Cable RJ45 CAT7 S/FTP 1x4p AWG23 LSZH 1200MHz PoE orange	500	Cca	Touret
20857	Cable RJ45 CAT7 S/FTP 1x4p AWG23 LSZH 1200MHz PoE orange	1000	Cca	Touret

Câble RJ45 CAT7 S/FTP 2x4p AWG23 LSZH 1200MHz PoE

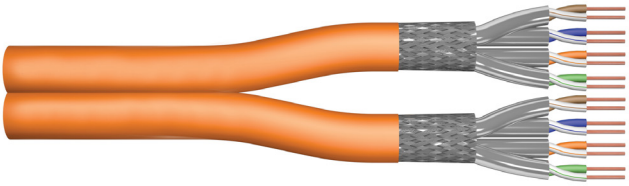

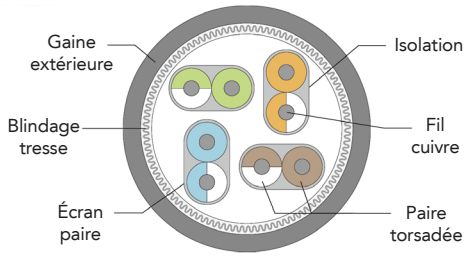

Description :

+ 10GBit Ethernet
+ 1200 MHz
+ PoE
+ Classe CPR Dca
+ Gaine LSZH
+ Structure 4 x 2 paires torsadées
+ Blindage S-FTP

Structure :

+ Conducteur : Fil cuivre AWG 23
+ Isolation : Polyéthylène
+ Code couleur : Bleu/Blanc, Orange/Blanc, Vert/Blanc, Marron/Blanc
+ Blindage général : Tresse cuivre étamé
+ Blindage paires : Film Polyester doublé d'aluminium couverture 100 %
+ Gaine extérieure : Sans halogène LSZH
+ Épaisseur gaine extérieure : 0,7 mm
+ Diamètre ext. : 7,3 mm
+ Couleur : Orange

Performances :

+ Impédance moyenne : 100 ± 5 ohm à 1 MHz - 600 MHz
+ Capacité : 45 pF/m
+ Déséquilibre de capacité à 1 kHz (paire-terre) : 1600 pF/km
+ Résistance d'isolation (min.) : 5 GΩ/km
+ Tension nominale : 72 V
+ Comportement au feu : IEC 60332-3-24

Code	Désignation	Longueur	Classe CPR	Conditionnement
1004054	Cable RJ45 CAT7 S/FTP 2x4p AWG23 LSZH 1200MHz PoE orange	500	Dca	Touret

Catégorie 6A

Câble RJ45 CAT6A F/FTP 1x4p AWG23 LSZH 500MHz PoE

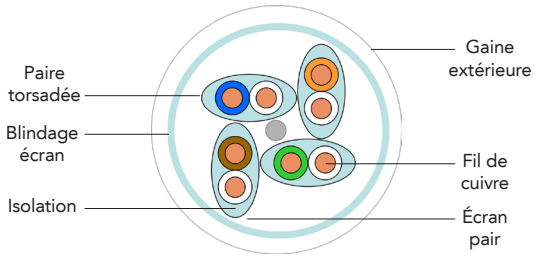

Description :

+ 10GBit Ethernet
+ 500 MHz
+ PoE
+ Classe CPR Dca
+ Gaine LSZH
+ Structure 4 x 1 paires torsadées
+ Blindage F-FTP

Structure :

+ Conducteur : fil de cuivre AWG 23
+ Isolation : Polyéthylène
+ Code couleur : Bleu/Blanc-bleu, Orange/Blanc-orange, Vert/Blanc-vert, Marron/Blanc-marron
+ Blindage général : Tresse
+ Blindage paires : Feuille d'aluminium, couverture 110%
+ Gaine extérieure : Sans halogène LSZH
+ Épaisseur gaine extérieure : 0,5 mm
+ Diamètre ext. : 7,4 mm
+ Couleur : Blanc

Performances :

+ Impédance moyenne : 100 ± 15 Ω à 1 MHz - 250 MHz - 100 ± 25 Ω à 250 MHz - 500 MHz
+ Capacité : 56 pF/m
+ Déséquilibre de capacité à 1kHz (paire-terre) : 1600 pF/km
+ Résistance d'isolation (min.) : 5 GΩ/km
+ Tension nominale : 72 V
+ Comportement au feu : IEC 60332-1

Code	Désignation	Longueur	Classe CPR	Conditionnement
20695	Cable RJ45 CAT6A F/FTP 1x4p AWG23 LSZH 500MHz PoE blanc	500	Dca	Touret

Câble RJ45 CAT6A F/FTP 2x4p AWG23 LSZH 500MHz PoE

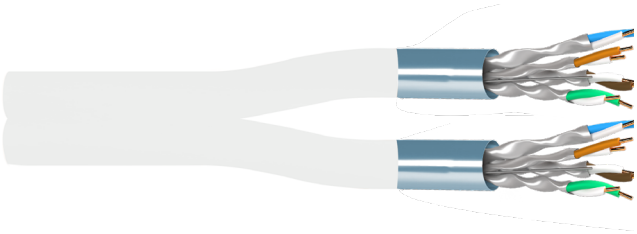

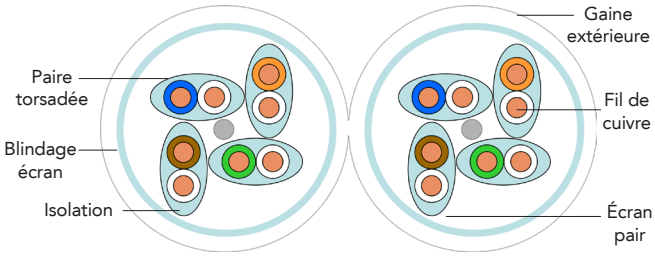

Description :

+ 10GBit Ethernet
+ 500 MHz
+ PoE
+ Classe CPR Dca
+ Gaine LSZH
+ Structure 4 x 2 paires torsadées
+ Blindage F-FTP

Structure :

+ Conducteur : fil de cuivre AWG 23
+ Isolation : Polyéthylène
+ Code couleur : Bleu/Blanc-bleu, Orange/Blanc-orange, Vert/Blanc-vert, Marron/Blanc-marron
+ Blindage général : Feuille d'aluminium
+ Blindage paires : Feuille d'aluminium, couverture 110%
+ Gaine extérieure : Sans halogène LSZH
+ Épaisseur gaine extérieure : 0,5 mm
+ Diamètre ext. : 7,4 mm
+ Couleur : Blanc

Performances :

+ Impédance moyenne : 100 ± 15 Ω à 1 MHz - 250 MHz - 100 ± 25 Ω à 250 MHz - 500 MHz
+ Capacité : 56 pF/m
+ Déséquilibre de capacité à 1 kHz (paire-terre) : 1600 pF/km
+ Résistance d'isolation (min.) : 5 GΩ/km
+ Tension nominale : 72 V
+ Comportement au feu : IEC 60332-2

Code	Désignation	Longueur	Classe CPR	Conditionnement
20696	Cable RJ45 CAT6A F/FTP 2x4p AWG23 LSZH 500MHz PoE blanc	500	Dca	Touret

Câble RJ45 CAT6A U/FTP 1x4p AWG23 LSZH 500MHz PoE

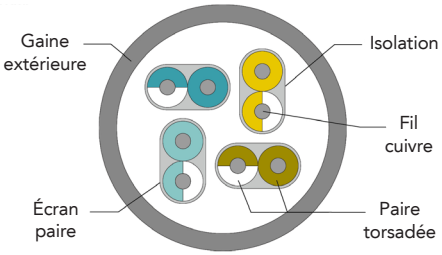

Description :

+ 10GBit Ethernet
+ 500 MHz
+ PoE
+ Classe CPR Eca
+ Gaine LSZH
+ Structure 4 x 1 paire torsadée
+ Blindage U-FTP

Structure :

+ Conducteur : fil de cuivre AWG 23
+ Isolation : Polyéthylène
+ Code couleur : Bleu/Blanc, Orange/Blanc, Vert/Blanc, Marron/Blanc
+ Blindage général : Non blindé
+ Blindage paires : Film polyester doublé d'aluminium couverture 100 %
+ Gaine extérieure : Sans halogène LSZH
+ Épaisseur gaine extérieure : 0,5 mm
+ Diamètre ext. : 7 mm
+ Couleur : Bleu

Performances :

+ Impédance moyenne : 100 ± 5 Ω à 1 MHz - 500 MHz
+ Capacité : 40 pF/m
+ Déséquilibre de capacité à 1 kHz (paire-terre) : 1600 pF/km
+ Résistance d'isolation (min.) : 5 GΩ/km
+ Tension nominale : 72 V
+ Comportement au feu : IEC 60332-1

Code	Désignation	Longueur	Classe CPR	Conditionnement
20186	Cable RJ45 CAT6A U/FTP 1x4p AWG23 LSZH 500MHz PoE bleu	305	Dca	Touret
20187	Cable RJ45 CAT6A U/FTP 1x4p AWG23 LSZH 500MHz PoE bleu	500	Dca	Touret

Cable RJ45 CAT6A U-UTP 1x4p AWG23 LSZH 500MHz PoE

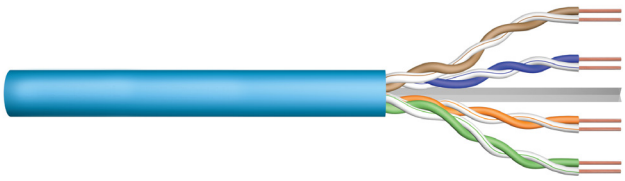

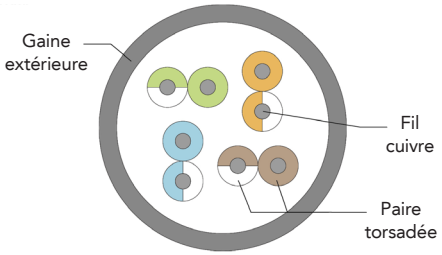

Description :

+ 10GBit Ethernet
+ 500 MHz
+ PoE
+ Classe CPR Eca
+ Gaine LSZH
+ Structure 4 x 1 paire torsadée
+ Blindage U-UTP

Structure :

+ Conducteur : fil de cuivre AWG 23
+ Isolation : Polyéthylène Haute Densité
+ Code couleur : Bleu/Blanc, Orange/Blanc, Vert/Blanc, Marron/Blanc
+ Blindage général : Non blindé
+ Blindage paires : paires torsadées
+ Gaine extérieure : Sans halogène LSZH
+ Épaisseur gaine extérieure : 0,5 mm (Eca) 0,6 mm (Dca)
+ Diamètre ext. : 7 mm
+ Couleur : Bleu

Performances :

+ Impédance moyenne : 100 ± 5 Ω à 1 MHz - 500 MHz
+ Capacité : 40 pF/m
+ Déséquilibre de capacité à 1 kHz (paire-terre) : 1600 pF/km
+ Résistance d'isolation (min.) : 5 GΩ/km
+ Tension nominale : 72 V
+ Comportement au feu : IEC 60754-2 et IEC 61034

Code	Désignation	Longueur	Classe CPR	Conditionnement
20920	Cable RJ45 CAT6A U-UTP 1x4p AWG23 LSZH 500MHz PoE bleu	305	Eca	Touret
20919	Cable RJ45 CAT6A U-UTP 1x4p AWG23 LSZH 500MHz PoE bleu	500	Eca	Touret
20921	Cable RJ45 CAT6A U-UTP 1x4p AWG23 LSZH 500MHz PoE bleu	305	Dca	Touret
20586	Cable RJ45 CAT6A U-UTP 1x4p AWG23 LSZH 500MHz PoE bleu	500	Dca	Touret

Catégorie 7 - Extérieur

Cable RJ45 Outdoor CAT7 S/FTP 1x4p AWG23 Eca LSZH 1200MHz PoE

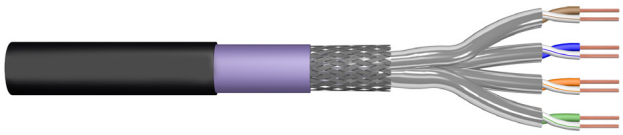

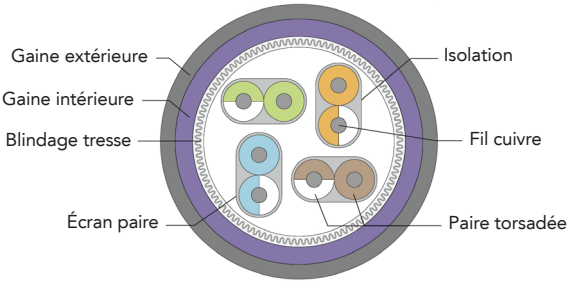

Description :

+ 10GBit Ethernet
+ 1200 MHz
+ PoE
+ Classe CPR Gaine intérieure Eca
+ Gaine extérieure PE
+ Structure 4 x 1 paires torsadées
+ Blindage extérieur S-FTP

Structure :

+ Conducteur : Fil cuivre AWG 23
+ Isolation : Polyéthylène
+ Code couleur : Bleu/Blanc, Orange/Blanc, Vert/Blanc, Marron/Blanc
+ Blindage général : Tresse cuivre étamé
+ Blindage : Film polyester doublé d'aluminium couverture 100 %
+ Gaine extérieure : Polyéthylène
+ Gaine intérieure : Eca
+ Épaisseur gaine extérieure : 0,5 mm
+ Diamètre ext. : 8,5 mm
+ Couleur : Noir et Violet

Performances :

+ Impédance moyenne : 100 ± 5 Ω à 4-100 MHz - 100 ± 25 Ω à 100-1200 MHz
+ Capacité : 45 pF/m
+ Déséquilibre de capacité à 1 kHz (paire-terre) : 1600 pF/km
+ Résistance d'isolation (min.) : 5 GΩ/km
+ Tension nominale : 72 V
+ Comportement au feu : IEC 60332-3-24

Code	Désignation	Longueur	Classe CPR	Conditionnement
1004055	Cable RJ45 Outdoor CAT7 S/FTP 1x4p AWG23 LSZH 1200MHz PoE N&Violet	500	Eca	Touret
20858	Cable RJ45 Outdoor CAT7 S/FTP 1x4p AWG23 LSZH 1200MHz PoE N&Violet	1000	Eca	Touret

Catégorie 6 - Extérieur

Cable RJ45 outdoor CAT6 U-UTP 1x4p AWG23 Eca LSZH 250MHz PoE

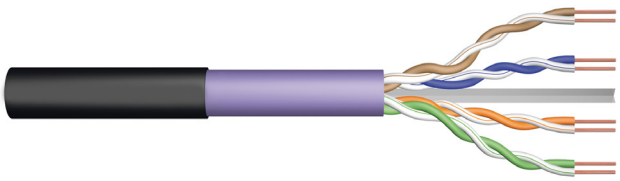

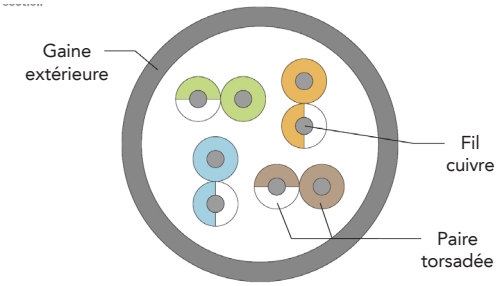

Description :

+ 1GBit Ethernet
+ 250 MHz
+ PoE
+ Classe CPR Gaine intérieure Eca
+ Structure 4 x 1 paires torsadées
+ Gaine extérieure PE
+ Structure 4 x 1 paires torsadées
+ Blindage U-UTP

Structure :

+ Conducteur : Fil cuivre AWG 23
+ Isolation : Polyéthylène
+ Code couleur : Bleu/Blanc, Orange/Blanc, Vert/Blanc, Marron/Blanc
+ Blindage général : Non blindé
+ Blindage paires : Paires torsadées
+ Gaine extérieure : Polyéthylène
+ Gaine intérieure : Eca
+ Épaisseur gaine extérieure : 0,5 mm
+ Diamètre ext. : 6,8 mm
+ Couleur : Noir et Violet

Performances :

+ Impédance moyenne : 100 ± 5 Ω à 1-600 MHz
+ Capacité : 40 pF/m
+ Déséquilibre de capacité à 1 kHz (paire-terre) : 1500 pF/km
+ Résistance d'isolation (min.) : 5 GΩ/km
+ Tension nominale : 72 V
+ Comportement au feu : IEC 60332-3-24

Code	Désignation	Longueur	Classe CPR	Conditionnement
20929	Cable RJ45 outdoor CAT6 U-UTP 1x4p AWG23 LSZH 250MHz PoE N&V	500	Eca	Touret

MODULES KEYSTONE

Modules

Catégorie 8.1

Module keystone RJ45 CAT 8.1 STP montage sans outil



Propriétés :
+ Catégorie 8.1
+ 25/40GBT
+ Connecteur femelle RJ45 8P8C
+ PoE IEEE 802.3 af
+ PoE+ IEEE 802.3 at
+ 4PPoE IEEE 802.3 bt
+ Reprise de blindage 360°
+ Normes ISO/CEI 11801 3ème édition, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C

Construction	
Matériaux	Boitier zinc moulé sous pression Contact : Alliage de bronze phosphoreux Revêtement : Nickel laqué or 0.5 µ
Connexion	Installation sans outil bornes auto-dénudantes Arrimage du câble collier Diamètre câble en cuivre : AWG (26/7 – 22/1), torons et fil plein
Installation	Panneau de brassage, prise de raccordement

Code	Désignation	Packaging
20861	Module keystone RJ45 CAT 8.1 STP montage sans outil	1

Catégorie 6A

Module keystone RJ45 CAT 6A STP montage sans outil


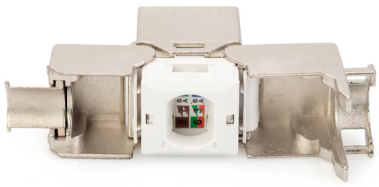


Propriétés :
+ Catégorie 6A
+ 10GBT
+ Connecteur femelle RJ45 8P8C
+ PoE IEEE 802.3 af
+ PoE+ IEEE 802.3 at
+ 4PPoE IEEE 802.3 bt
+ Reprise de blindage 360°
+ Normes ISO/IEC 11801 3ème édition, EN 50173-1

Construction	
Matériaux	Boitier zinc moulé sous pression Contact : Alliage de bronze phosphoreux Revêtement : Nickel laqué or 0.5 µ
Connexion	Installation sans outil bornes auto-dénudantes Arrimage du câble système refermable Diamètre câble en cuivre : AWG (26/7 – 22/1), torons et fil plein
Installation	Panneau de brassage, prise de raccordement

Code	Désignation	Packaging
20190	Module keystone RJ45 CAT 6A STP montage sans outil	1
1000332	Module keystone RJ45 CAT 6A STP montage sans outil	24

Module keystone RJ45 CAT 6A STP montage sans outil fixation refermable intégrée



Propriétés :
+ Catégorie 6A
+ 10GBT
+ Connecteur femelle RJ45 8P8C
+ PoE IEEE 802.3 af
+ PoE+ IEEE 802.3 at
+ 4PPoE IEEE 802.3 bt
+ Reprise de blindage 360°
+ Normes ISO/IEC 11801 3ème édition, EN 50173-2

Construction	
Matériaux	Boitier zinc moulé sous pression Contact : Alliage de bronze phosphoreux Revêtement : Nickel laqué or 0.5 µ
Connexion	Installation sans outil bornes auto-dénudantes Arrimage du câble système refermable Diamètre câble en cuivre : AWG (26/7 – 22/1), torons et fil plein
Installation	Panneau de brassage, prise de raccordement

Code	Désignation	Packaging
1000317	Module keystone RJ45 CAT 6A STP montage sans outil fixation refermable intégrée	1
1001435	Module keystone RJ45 CAT 6A STP montage sans outil fixation refermable intégrée	24

Catégorie 6

Module keystone RJ45 CAT 6 STP montage sans outil

Propriétés :
+ Catégorie 6
+ 1GBT
+ Connecteur femelle RJ45 8P8C
+ Reprise de blindage 360°
+ Normes ISO/IEC 11801 2ème édition, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C

Construction	
Matériaux	Boitier zinc moulé sous pression Contact : Alliage de bronze phosphoreux Revêtement : Nickel laqué or 0.5 µ
Connexion	Installation sans outil bornes auto-dénudantes Arrimage du câble collier refermable Diamètre câble en cuivre : AWG (26/7 – 22/1), torons et fil plein
Installation	Panneau de brassage, prise de raccordement

Code	Désignation	Packaging
20359	Module keystone RJ45 CAT 6 STP montage sans outil	1

CORDONS DE BRASSAGE

Cordons

Catégorie 6A

Cordon RJ45 CAT6A S/FTP LSZH PoE+

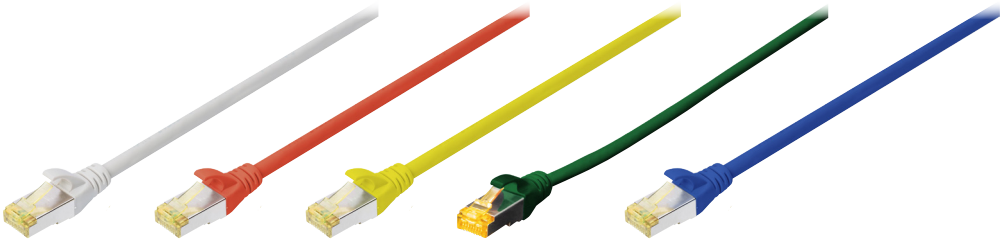

Propriétés :

+ CAT 6A ISO/IEC 11801 et DIN EN 50173
+ 500MhZ
+ Blindage S-FTP
+ Gaine LSZH
+ AWG 26/7
+ Compatible PoE+
+ Longueurs standards 0,5 m - 1 m - 1,5 m - 2 m - 3 m - 5 m - 7 m - 10 m - Autres longueurs sur demande

Longueur (en m)	Code Gris	Code Noir	Code Rouge	Code Jaune	Code Vert	Code Bleu
0,5	18809	1004069	1004057	1004060	1004063	1004066
1	18810	-	1000074	1000071	1000073	1000072
1,5	18811	-	-	-	-	-
2	18812	-	1000080	1000077	1000079	1000078
3	18813	1004070	1004058	1004061	1004064	1004067
5	18814	-	1000086	1000083	1000085	1000084
7	1004056	1004071	1004059	1004062	1004065	1004068
10	18815	-	1000092	1000089	1000091	1000090

Catégorie 6

Cordon RJ45 CAT6 S/FTP LSZH PoE+

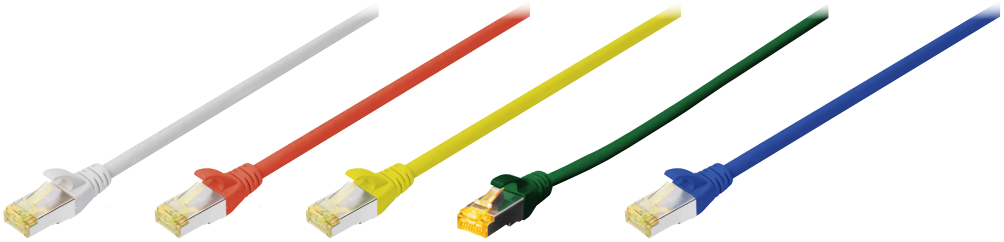

Propriétés :

+ CAT 6 ISO/IEC 11801 et DIN EN 50173
+ 250MhZ
+ Blindage S-FTP
+ Gaine LSZH
+ AWG 27/7
+ Compatible PoE+
+ Longueurs standards 0,5 m - 1 m - 1,5 m - 2 m - 3 m - 5 m - 7 m - 10 m - Autres longueurs sur demande

Longueur (en m)	Code Gris	Code Noir	Code Rouge	Code Jaune	Code Vert	Code Bleu
0,5	20228	1004072	1004080	1004088	1004096	1004104
1	19487	1004073	1004081	1004089	1004097	1004105
1,5	19488	-	-	-	-	-
2	19489	1004075	1004083	1004091	1004099	1001391
3	19490	1004076	1004084	1004092	1004100	1004108
5	19491	1004077	1004085	1004093	1004101	1004109
7	1004112	1004078	1004086	1004094	1004102	1004110
10	19492	1004079	1004087	1004095	1004103	1004111

PANNEAUX DE BRASSAGE

Panneaux

Panneau de brassage RJ45 24 ports STP 1U CAT6A POE+ LSA+

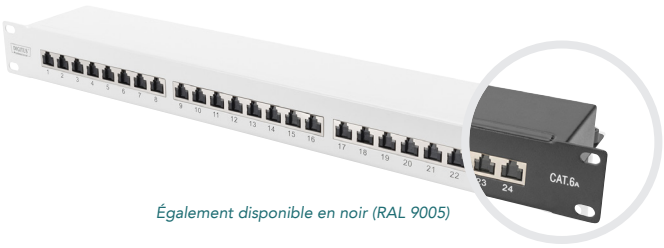

Également disponible en noir (RAL 9005)

Application :

+ Jusqu'à 500 MHz, 10 G base-T
+ 24 Ports
+ 1U
+ Prise droite
+ Connecteur LSA sans outil
+ Blindage STP
+ Couverture de blindage 360°
+ PoE+ 802.3at /PoE 802.3af
+ Normes ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
+ Connexion centrale de la mise à la terre

Code	Désignation	Hauteur	Couleur
20875	Panneau de brassage RJ45 24 ports CAT6A POE++ équipé blindé	1U	Gris
20876	Panneau de brassage RJ45 24 ports CAT6A POE++ équipé blindé	1U	Noir

Panneau de brassage Haute Densité RJ45 noir (RAL 9005)

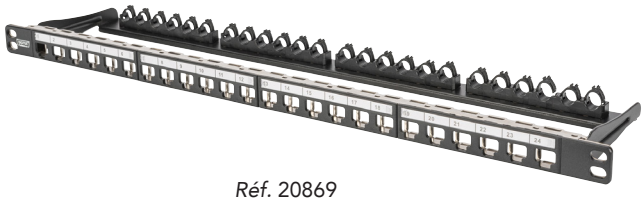

Réf. 20869

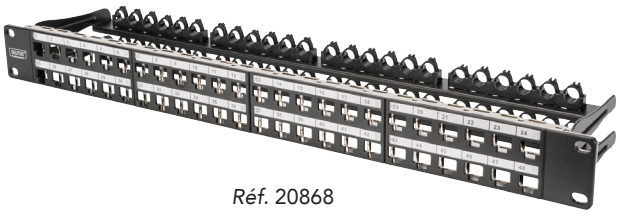

Réf. 20868

Application :

+ Armoire 19"
+ 24/48 Ports
+ 0,5U/1U
+ Prise droite
+ Normes ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
+ Connexion centrale de la mise à la terre

Code	Désignation	Hauteur	Couleur
20869	Panneau de brassage Haute Densité RJ45 24 ports vide	0,5U	Noir
20868	Panneau de brassage Haute Densité RJ45 48 ports vide	1U	Noir

Panneau de brassage RJ45 24 ports 1U

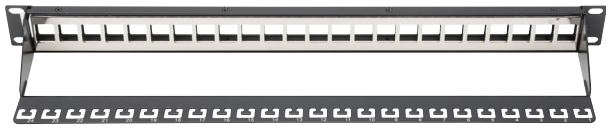

Application :
+ CAT5e, CAT6 & CAT6A
+ 24 Ports
+ 1U
+ Prise droite

+ Normes ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
+ Connexion centrale de la mise à la terre

Code	Désignation	Hauteur	Couleur
19771	Panneau de brassage RJ45 24 ports 1U vide	1U	Noir

Panneaux de brassage STP 1 U porte-étiquette

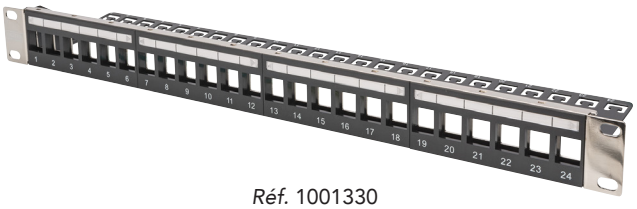

Réf. 1001330

Réf. 20870

Application :
+ CAT5e, CAT6 & CAT6A
+ 24 Ports
+ 1U

+ Prise droite
+ Normes ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
+ Connexion centrale de la mise à la terre

Code	Désignation	Hauteur	Couleur
1001330	Panneau de brassage RJ45 24 ports 1U vide porte étiquette	1U	Noir
20870	Panneau de brassage RJ45 24 ports vide porte étiquette	1U	Gris

Panneau de brassage RJ45 1U CAT6 PoE+ LSA blindé

Réf. 20878

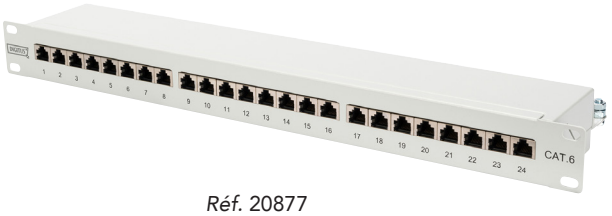

Réf. 20877

Application :

+ Jusqu'à 250 MHz, 1 G base-T
+ 24 Ports
+ 1U
+ Prise droite
+ Connecteur LSA sans outil
+ PoE+ 802.3at /PoE 802.3af
+ Normes ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
+ Connexion centrale de la mise à la terre

Code	Désignation	Hauteur	Couleur
20878	Panneau de brassage RJ45 24 ports CAT6 équipé blindé	1U	Noir
20877	Panneau de brassage RJ45 24 ports CAT6 équipé blindé	1U	Gris

Panneau de brassage RJ45 1U CAT6 LSA+

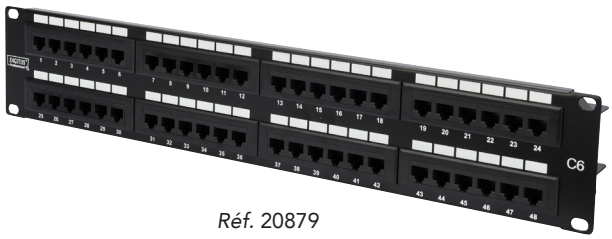

Réf. 20879

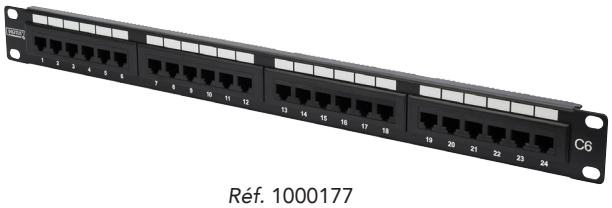

Réf. 1000177

Application :

+ Jusqu'à 250 MHz, 1 G base-T
+ PoE/PoE+ IEEE 802.3af/3at
+ 24/48 Ports
+ 1U
+ Prise droite
+ Connecteur LSA sans outil code de couleur selon EIA/TIA 568 A et B
+ Normes ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
+ Connexion centrale de la mise à la terre

Code	Désignation	Hauteur	Couleur
20879	Panneau de brassage RJ45 48 ports CAT6 POE+ équipé non blindé	2U	Noir
1000177	Panneau de brassage RJ45 24 ports CAT6 POE+ équipé non blindé	1U	Noir

CONNECTEURS

Connecteur RJ45 CAT6A STP 500 MHz

Application :
+ 10 GBase-T
+ 500 MHz
+ LSA EIA/TIA 568 A&B
+ Reprise blindage 360°
+ PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
+ Normes ISO/CEI 11801 3ème Édition, EN 50173-1

Code
20867

Connecteur RJ45 CAT6A non blindé 500 MHz



Application :
+ 10 GBase-T
+ 500 MHz
+ LSA EIA/TIA 568 A&B
+ Reprise blindage 360°
+ PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
+ Normes ISO/CEI 11801 3ème Édition, EN 50173-2

Code
20925

Connecteur RJ45 CAT8.I 2000 MHz



Application :
+ 25/40 GBase-T
+ 2000 MHz
+ LSA EIA/TIA 568 A&B
+ Reprise blindage 360°
+ PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
+ Normes ISO/CEI 11801 3ème Édition, EN 50173-1

Code
20866

Plug RJ45 CAT6A câble rond 8P8C blindé à sertir

Application :
+ Montage : pince à sertir
+ CAT6A 10GBase-T
+ Normes ISO/IEC 118012nd Ed., EN50173-1, EIA/TIA 568-C

Code
20191

Plug RJ45 CAT6 câble rond 8P8C blindé à sertir

Application :
+ Montage : pince à sertir
+ CAT6 1GBase-T
+ Normes ISO/IEC 118012nd Ed., EN50173-1, EIA/TIA 568-C

Code
20192

Réf. 1001392 *Réf.* 1001563 *Réf.* 1001564 *Réf.* 1001565 *Réf.* 1004245 *Réf.* 1004246 *Réf.* 1004247 *Réf.* 1004248 *Réf.* 1004249 *Réf.* 1004250

Code	Produit	Couleur	Quantité
1001392	Manchons de protection anti-pli pour connecteur RJ45	Noir	100
1001563		Gris	
1001564		Rouge	
1001565		Jaune	
1004245	Clip identification cordon RJ45	Noir	-
1004246		Rouge	-
1004247		Jaune	-
1004248		Vert	-
1004249		Bleu	-
1004250		Panaché	-

Connecteur accouplement CAT6A 500 MHz

Application :
+ 10 GBase-T
+ 500 MHz
+ LSA EIA/TIA 568 A&B
+ AWG22-26
+ PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
+ Normes ISO/IEC 11801 3ème éd. ; EN50173-1 ; IEC 60603-7-51

Code
20926

Module de connexion blindé CAT7 600 MHz

Application :
+ 10 GBase-T
+ 600 MHz
+ LSA EIA/TIA 568 A&B
+ AWG22-26
+ PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
+ Normes ISO/IEC 11801 3ème éd. ; EN50173-1 ; IEC 60603-7-51

Code
20927

Module de connexion blindé CAT6 250 MHz AWG22-26

Application :
+ 1 GBase-T
+ 250 MHz
+ LSA EIA/TIA 568 A&B
+ AWG22-26
+ Normes ISO/IEC 11801 3ème éd. ; EN50173-1 ; IEC 60603-7-51

Code
20928

PRISES

Prises RJ45

Prises modulaires RJ45

Réf. 1000178

Réf. 1000175

Réf. 1004246

Réf. 20197

Réf. 1000334

Réf. 1000195



Réf. 20198

Code	Produit	Type de montage
1000178	Plastron, 1 Port, 22,5x45 mm	Montage sur goulotte, 45x45 Standard
1000175	Plastron, 1 Port, 45x45 mm	Montage sur goulotte, 45x45 Standard
1000174	Plastron incliné, 1 Port, 45x45 mm	Montage sur goulotte, 45x45 Standard
20197	Plastron incliné, 2 Ports, 45x45 mm	Montage sur goulotte, 45x45 Standard
1000334	Plastron, 2 Ports, Plaque de finition intégrée, 80x80 mm	45x45 Standard
1000195	Plaque de finition pour plastron, 80x80 mm	45x45 Standard
20198	Cadre de montage en saillie pour plastron, 80x80 mm	Montage sur goulotte/boîtier de sol, 45x45 Standard

Montage sur rail DIN



Réf. 1000173

Réf. 1000184

Réf. 1000188

Réf. 1000189

Sur demande

Réf. 1004113

Code	Produit	Couleur
1000173	Module 1x RJ45 avec volet format disjoncteur Rail DIN	Gris RAL 7035
1000184	Module 1x RJ45 sans volet format disjoncteur Rail DIN	Gris RAL 7035
1000188 1000189	Module 2x RJ45 avec volet format disjoncteur Rail DIN Module 1x RJ45 avec volet format disjoncteur Rail DIN	Argenté
1004553	Boîtier de répartition Rail DIN 6x SC/DX	Gris RAL 7035
1004113	Kit de montage Rail DIN pour panneau de brassage	Argenté

Fibre Optique

Câbles	26
Cordon optique de brassage	29
Trunks micro break out	31
Tiroirs coulissants	33
Solution Moyenne Densité	37

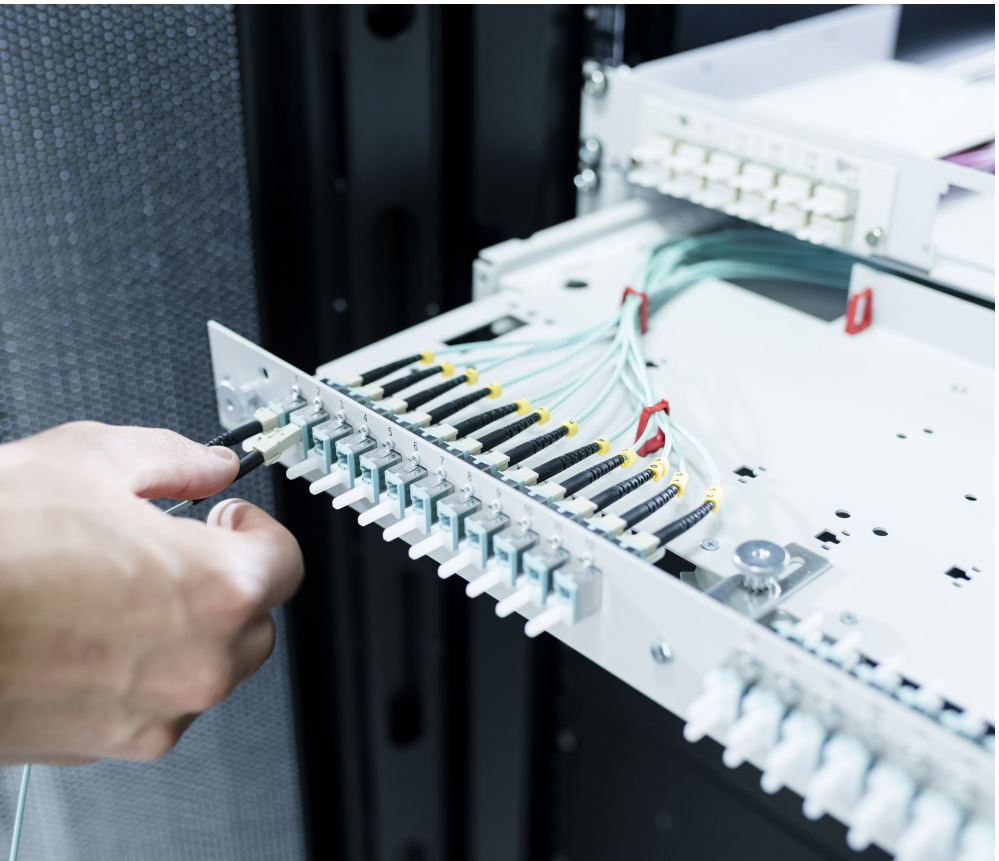

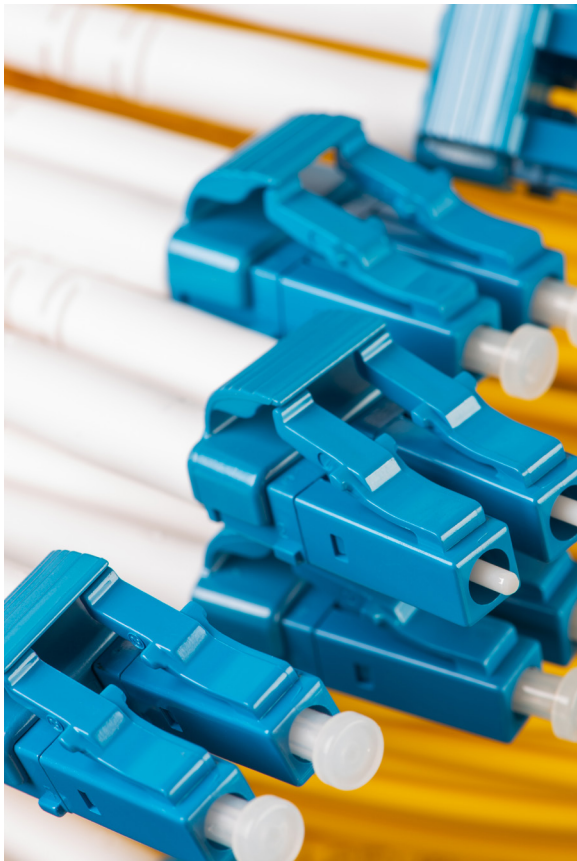

Câble intérieur / extérieur multimode

Câbles diélectrique LSZH unitube

2~24 FO

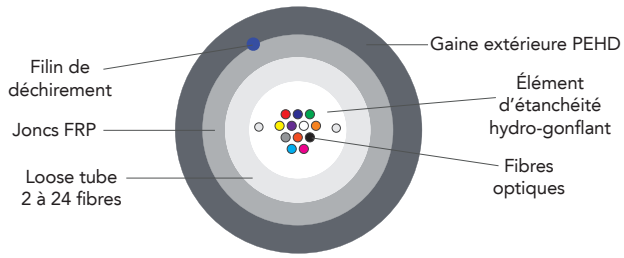

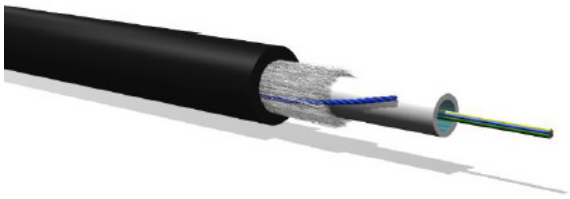

Caractéristiques techniques :

Code couleur :

Marquage standard :
Métrage - Nom du client - Type de fibre - Modularité - Nombre de FO - Année de production

Structure	
Fibre optique	De 2 à 24 FO OS2, Mutimode Couleurs : Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Gris, Violet, Marron, Orange, Blanc, Rose, Noir, Turquoise
Module	Loose tube sec sans gel 2 à 24FO Etanchéité mèche gonflante
Renforts	Fibre de verre renforcée
Gaine extérieure	LSZH B2ca

Code	Modèle	Nombre de module	Type de fibre	Capacité
Sur demande	Câble intérieur / extérieur G.657A2	1	G.657A2	2
Sur demande				4
1004166				6
1004232				12
1004233				24
Sur demande	Câble intérieur / extérieur OM4		OM4	2
Sur demande				-
1004234				6
1004235				12
1004236				24

Câbles diélectrique LSZH multitube

12~96 FO - MODULO 12

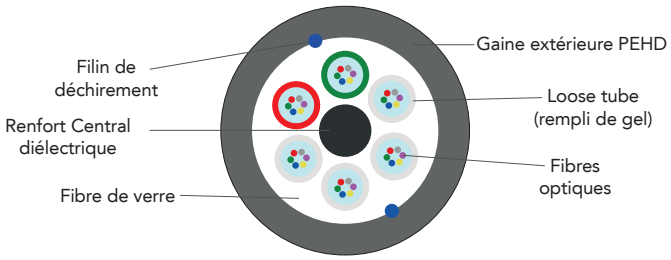

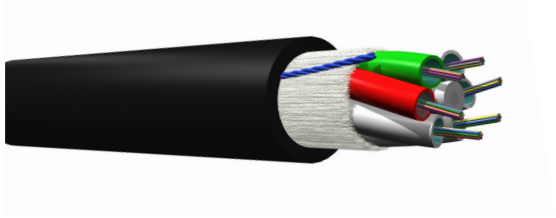

Caractéristiques techniques :

Code couleur :

Marquage standard :
Métrage - Nom du client - Type de fibre - Modularité - Nombre de FO - Année de production

Structure	
Fibre optique	2 à 96 FO OS2, Mutimode Couleurs : Rouge, Vert, Gris, Jaune, Bleu, Noir Turquoise, Blanc, Marron, Violet, Orange, Rose
Module	Loose tube sec sans gel 12FO Etanchéité mèche gonflante
Renforts	Fibre de verre renforcée
Gaine extérieure	LSZH B2ca

Code	Modèle	Nombre de module	Type de fibre	Capacité
1004237	Câble intérieur / extérieur G.657A2	1	G.657A2	12
1004238		2		24
1004239		3		36
1004240		4		48
Sur demande		5		72
Sur demande		6		96
1004241	Câble intérieur / extérieur OM4	1	OM4	12
1004242		2		24
1004243		3		36
1004244		4		48
Sur demande		5		72
Sur demande		6		96

Câbles extérieurs

Câbles de conduite/aérien µGAINE

12~288 FO - MODULO 12

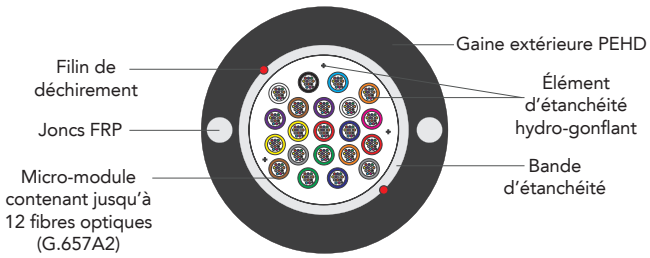

Caractéristiques techniques :

Code couleur :

Marquage standard :
Métrage - Nom du client - Type de fibre - Modularité - Nombre de FO - Année de production

Structure	
Fibre optique	De 12 à 288 FO G.652D Couleurs : Rouge, Bleu, Vert, Jaune, Violet, Blanc, Orange, Gris, Marron, Noir, Turquoise, Rose
Micro-module	Étanchéité : Mèches gonflantes et bande d'étanchéité
Renforts	FRP 12~72 FO : 1 mm 96~288 FO 1,3 mm
Gaine extérieure	PEHD Couleur : Noir

Code	Nombre de fibre	Type de fibre	Capacité	Touret
18909	12	G.652D	12	4 km
18911			24	
18910			36	
17959			48	
17972			72	
17699			96	
17959			144	
17960			288	

Code	Nombre de fibre	Type de fibre	Capacité	Touret
15366	12	G.657A2	12	4 km
16835			24	
13979			36	
13980			48	
13981			72	
15368			96	
13982			144	
17333			288	

CORDON OPTIQUE DE BRASSAGE

Cordons optiques

Cordon optique simplex LC/UPC-LC/UPC Ø 1,6/2,0 mm

Code	Type de fibre	Diamètre	Couleur	Longueur	Poids
91403	G.657A2	Ø 2,0 mm	Jaune	2,0 m	0,02 kg
91404				3,0 m	0,02 kg
91405				5,0 m	0,03 kg
09489				2,0 m	0,02 kg
13227				3,0 m	0,03 kg
11387				5,0 m	0,03 kg

Telenco

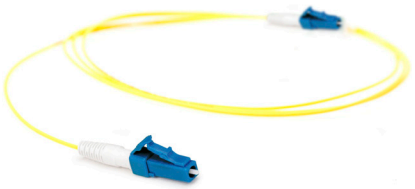

Réf. 91403

Configurations disponibles :

SC/APC

SC/UPC

LC/APC

LC/UPC

FC/UPC

SC Sécurisé

Couleur :

Type de fibre : Monomode (G.657A2)
Longueur : 0,5 m à 40 m
Diamètres : Ø 1,6 mm, Ø 2,0 mm

Cordon optique duplex LC/UPC-LC/UPC Ø 2,0 mm

Code	Type de fibre	Diamètre	Couleur	Longueur	Poids
90984	G.657A2	Ø 2,0 mm	Jaune	2,0 m	0,04 kg
91463				3,0 m	0,04 kg
91464				5,0 m	0,06 kg
91460	OM3		Turquoise	2,0 m	0,04 kg
91068				3,0 m	0,04 kg
92953				5,0 m	0,06 kg
91461	OM4		Magenta	2,0 m	0,04 kg
91074				3,0 m	0,04 kg
91157				5,0 m	0,06 kg



Réf. 90984

Configurations disponibles :

Monomode (G.657A2) :

LC/UPC

LC/APC

Multimode (OM3, OM4) :

LC/UPC

Couleurs :

Longueur : 0,5 m à 40 m
Diamètre : Ø 2,0 mm

Spécifications techniques des cordons simplex et duplex :

Catégories		Caractéristiques		
Type de fibre		G.657A2	OM3	OM4
Couleur du câble		Jaune	Turquoise	Magenta
Nombre de Fibres Optiques	Simplex	1 FO		
	Duplex	2 FO		
IEC-61300		100 % conforme		
Matériel du connecteur		Corps : Thermoplastique Férule : Zirconia		
Matériel du câble		LSZH (Low Smoke Zero Halogen)		
Diamètre extérieur des câbles	Simplex	Ø 1,6 mm / 2,0 mm		
	Duplex	Ø 2,0 mm		
Perte d'insertion (IL)		Grade B ≤ 0,12 dB en moyenne et ≤ 0,25 dB max pour 97% des connexions	≤ 0,30 dB	
Réflectance (RL)		≥ 60 dB (APC) et ≥ 50 dB (UPC)	≥ 30 dB	
Tests mécaniques		Δ IL ≤ 0,20 dB		
Tests environnementaux				
Température		Fonctionnement, transport et stockage : -40 °C / +75 °C		
Résistance à la traction		70 N		

Telenco se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis

TRUNKS MICRO BREAK OUT

Trunks

Trunk SC/APC-SC/APC

Code	Type de connecteur	Longueur du fanout	Diamètre	Type de fibre	Nombre de fibres	Longueur	Poids
92572	SC/APC	0,5 m	Ø 3,0 mm	G.652D	12 FO	10,0 m	0,20 kg
92987			Ø 3,6 mm		24 FO		0,30 kg

Réf. 92572

Caractéristiques :

Couleur :

Type de fibre : Monomode (G.652D, G.657A2)
Longueur totale : 2 m à 300 m
Longueur fan-out : 0,3 m à 2,5 m
Diamètres : Ø 3 mm, Ø 3,6 mm

Trunk SC/UPC-SC/UPC

Code	Type de connecteur	Longueur du fanout	Diamètre	Type de fibre	Nombre de fibres	Longueur	Poids
92988	SC/UPC	0,5 m	Ø 3,0 mm	G.652D	12 FO	10,0 m	0,20 kg
92989			Ø 3,6 mm	G.652D	24 FO		0,30 kg
92990	SC/PC		Ø 3,0 mm	OM3	12 FO		0,20 kg
92991			Ø 3,6 mm	OM3	24 FO		0,30 kg
92992			Ø 3,0 mm	OM4	12 FO		0,20 kg
92993			Ø 3,6 mm	OM4	24 FO		0,30 kg

Réf. 92988

Caractéristiques :

Couleurs :

Types de fibre : Monomode (G.652D, G.657A2), Multimode (OM3,OM4)
Longueur totale : 2 m à 300 m
Longueur fan-out : 0,3 m à 2,5 m
Diamètres : Ø 3 mm, Ø 3,6 mm

Trunk LC/UPC-LC/UPC

Code	Type de connecteur	Longueur du fanout	Diamètre	Type de fibre	Nombre de fibres	Longueur	Poids
92994	LC/UPC	0,5 m	Ø 3,0 mm	G.652D	12 FO	10,0 m	0,20 kg
92995			Ø 3,6 mm	G.652D	24 FO		0,30 kg
92996			Ø 3,0 mm	OM3	12 FO		0,20 kg
92997			Ø 3,6 mm	OM3	24 FO		0,30 kg
92998			Ø 3,0 mm	OM4	12 FO		0,20 kg
92999			Ø 3,6 mm	OM4	24 FO		0,30 kg

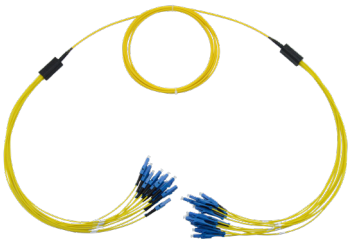

Réf. 92994

Caractéristiques :

Couleurs :

Types de fibre : Monomode (G.652D, G.657A2), Multimode (OM3,OM4)
Longueur totale : 2 m à 300 m
Longueur fan-out : 0,3 m à 2,5 m
Diamètres : Ø 3 mm, Ø 3,6 mm

Spécifications techniques des trunks micro break out :

Catégories	Caractéristiques			
Type de fibre	G.652D	G.657A2	OM3	OM4
Couleur du câble	Jaune		Turquoise	Magenta
Nombre de Fibres Optiques	De 1 à 24 FO			
Non propagateur de flamme IEC 60332-1	100 % conforme			
Sans halogène IEC 60754-2-1/-2				
Faible émission de fumées IEC 61034-2-1/-2				
Matériel du câble	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)			
Matériel de renfort du câble	Aramide			
Matériel du connecteur	Corps : Thermoplastique Férule : Zirconia			
Rayon minimum de courbure	Statique : 5 x Ø Dynamique : 15 x Ø			
Diamètre extérieur des câbles	De 1 à 12 Fibres Optiques : Ø 3,0 mm De 13 à 24 Fibres Optiques : Ø 3,6 mm			
Perte d'insertion (IL)	Grade B ≤ 0,12 dB en moyenne et ≤ 0,25 dB max pour 97% des connexions		≤ 0,30 dB	
Réflectance (RL)	≥ 60 dB (APC) et ≥ 50 dB (UPC)		≥ 30 dB	
Tests mécaniques	Δ IL ≤ 0,20 dB			
Tests environnementaux				
Température	Fonctionnement, transport et stockage : -40 °C / +60 °C			
Résistance à la traction du câble	Permanent : 120 N Installation : 220 N			
Autres versions disponibles sur demande	Les trunks micro break out sont disponibles en version renforcée avec un câble de Ø 4,5 mm.			

Telenco se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis

TIROIRS COULISSANTS

Tiroirs coulissants 19"

Tiroirs coulissants 1U version optique

Tiroir 19" coulissant 1U version épissurage couleurs - assemblés

Code	Type de connecteur	Type de fibre	Nombre de fibres	Poids
1004413	SC/APC	G.657A2	6 FO	2,50 kg
1004414	SC/UPC		6 FO	
1004420	LC/UPC duplex		6 FO	
90959	SC/APC		12 FO	
91995	SC/UPC		12 FO	
91993	LC/UPC duplex		12 FO	
15411	SC/APC		24 FO	
92000	SC/UPC		24 FO	
91998	LC/UPC duplex		24 FO	
92004	SC/APC		36 FO	
92006	SC/UPC		36 FO	
92002	LC/UPC duplex		36 FO	
91874	SC/APC		48 FO	
92010	SC/UPC		48 FO	
92008	LC/UPC duplex		48 FO	
1004421	SC/UPC	OM4	6 FO	
1004422	LC/UPC duplex		6 FO	
93000	SC/UPC		12 FO	
50079	LC/UPC duplex		12 FO	
93001	SC/UPC		24 FO	
93002	LC/UPC duplex		24 FO	
93003	SC/UPC		36 FO	
93004	LC/UPC duplex		36 FO	
93005	SC/UPC		48 FO	
93006	LC/UPC duplex		48 FO	

Telenco

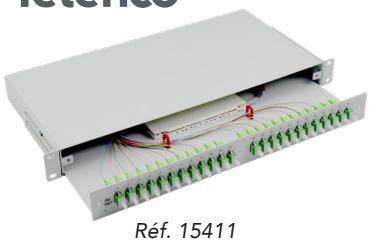

Réf. 15411

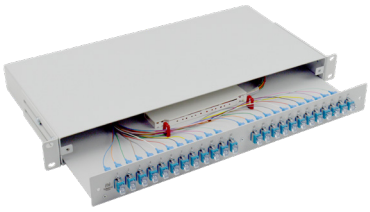

Réf. 92000

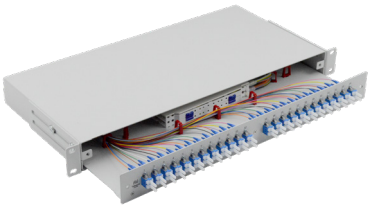

Réf. 92008

Configurations disponibles :

Monomode (G.652D, G.657A2) :

SC/APC

SC/UPC

LC/APC

LC/UPC

Multimode (OM3,OM4) :

SC/PC



LC/UPC

Couleurs :

Tiroir :

Pigtail (code couleurs Orange™) :

Longueur : 2,5 m

Tiroir 19" coulissant 1U version trunk

Code	Type de connecteur	Type de fibre	Nombre de fibres	Poids
92031	SC/APC	Monomode	12 FO	2,00 kg
92032	SC/UPC		12 FO	
92030	LC/UPC duplex		12 FO	
92169	SC/APC		24 FO	
50075	SC/UPC		24 FO	
50064	LC/UPC duplex		24 FO	
92034	SC/APC		36 FO	
92035	SC/UPC		36 FO	
92033	LC/UPC duplex		36 FO	
92036	SC/APC		48 FO	
92037	SC/UPC		48 FO	
50076	LC/UPC duplex		48 FO	
50063	SC/UPC	Multimode	12 FO	
50078	LC/UPC duplex		12 FO	
93007	SC/UPC		24 FO	
92984	LC/UPC duplex		24 FO	
93008	SC/UPC		36 FO	
92985	LC/UPC duplex		36 FO	
93009	SC/UPC		48 FO	
92986	LC/UPC duplex		48 FO	

Réf. 50064

Configurations disponibles :

Monomode (G.652D, G.657A2) :

SC/APC

SC/UPC

LC/APC

LC/UPC

Multimode (OM3,OM4) :

SC/PC

LC/UPC

Spécifications techniques :

Catégories	Caractéristiques
Matériel du tiroir	Acier traité anticorrosion
Couleur du tiroir	Gris
Dimensions (L x l x H)	201 mm x 482 mm x 44 mm
Equipements optiques	Version « Epissurage » : raccords optiques et pigtails assemblés Version « Trunk » : raccords optiques assemblés
Cassettes d'épissurage	24 épissures/cassette
Nombre de Fibres Optiques	12 FO, 24 FO, 36 FO, 48 FO
Accessoires inclus	Ecrous cages et vis, protections d'épissures thermo-rétractables, colliers rilsan
Protection du tiroir	Emballage carton avec doublage et calage carton

Spécifications optiques :

Catégories	Caractéristiques			
Type de fibre	G.652D	G.657A2	OM3	OM4
Couleur du câble	Jaune		Turquoise	Magenta
IEC-61300	100 % conforme			
Type de connecteur	SC/APC, SC/UPC, LC/UPC, LC/APC			
Matériel du connecteur	Corps : Thermoplastique Férule : Zirconia			
Matériel du câble	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)			
Perte d'insertion (IL)	Grade B ≤ 0,12 dB en moyenne et ≤ 0,25 dB max pour 97% des connexions		≤ 0,30 dB	
Réflectance (RL)	≥ 60 dB (APC) et ≥ 50 dB (UPC)		≥ 30 dB	
Tests mécaniques	Δ IL ≤ 0,20 dB			
Tests environnementaux				
Température	Fonctionnement, transport et stockage : -40 °C / +75 °C			

Telenco se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis

Tiroirs coulissants 1U version hybride

Tiroir 19" coulissant 1U version épissurage

Code	Type de connecteur cuivre	Nombre de connecteurs	Catégorie	Type de connecteur optique	Type de fibre	Nombre de fibres	Poids
93010	RJ45	12	6A	SC/UPC	G.657A2	6 FO	2,50 kg
93011				SC/APC		6 FO	
93012				LC/UPC duplex		12 FO	
93013				SC/PC	OM4	6 FO	
93014				LC/UPC duplex		12 FO	

Telenco

Réf. 93012

Configurations disponibles :

Couleurs :

Tiroir :

Pigtail (code couleurs Orange™) :

Longueur : 2,5 m

Configurations disponibles :

Monomode (G.652D, G.657A2) :

SC/APC

SC/UPC

LC/APC

LC/UPC

Multimode (OM3,OM4) :

SC/PC

LC/UPC

Spécifications techniques :

Catégories	Caractéristiques
Matériel du tiroir	Acier traité anticorrosion
Couleur du tiroir	Gris
Dimensions (L x l x H)	201 mm x 482 mm x 44 mm
Equipements optiques	Version « Epissurage » : raccords optiques et pigtails assemblés Version « Trunk » : raccords optiques assemblés
Cassettes d'épissurage	24 épissures/cassette
Nombre de Fibres Optiques	12 FO
Nombre de noyaux RJ45	12
Catégorie de noyaux RJ45	Cat 6, Cat 6A
Accessoires inclus	Ecrous cages et vis, protections d'épissures thermo-rétractables, colliers rilsan
Protection du tiroir	Emballage carton avec doublage et calage carton

Spécifications optiques :

Catégories	Caractéristiques			
Type de fibre	G.652D	G.657A2	OM3	OM4
Couleur du câble	Jaune		Turquoise	Magenta
IEC-61300	100 % conforme			
Type de connecteur	SC/APC, SC/UPC, LC/UPC, LC/APC			
Matériel du connecteur	Corps : Thermoplastique Férule : Zirconia			
Matériel du câble	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)			
Perte d'insertion (IL)	Grade B ≤ 0,12 dB en moyenne et ≤ 0,25 dB max pour 97% des connexions		≤ 0,30 dB	
Réflectance (RL)	≥ 60 dB (APC) et ≥ 50 dB (UPC)		≥ 30 dB	
Tests mécaniques	Δ IL ≤ 0,20 dB			
Tests environnementaux				
Température	Fonctionnement, transport et stockage : -40 °C / +75 °C			

Telenco se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis

SOLUTION MOYENNE DENSITÉ

Solution 19" Moyenne Densité

Châssis 7HP

Châssis 1U 7HP

Code	Format	Hauteur	Nombre de modules	Poids
50033	19"	1U	3	2,00 kg

Caractéristiques :

+ Longueur : 221 mm
+ Largeur : 427 mm
+ Hauteur : 44 mm

Modules 7HP

Module Patching 7HP

Code	Type de connecteur	Nombre de connecteurs	Type de fibre	Nombre de fibres	Poids
91511	SC/APC	12	Monomode	12 FO	0,40 kg
93015	SC/UPC	12		12 FO	
92963	LC/UPC duplex	6		12 FO	
92964	LC/UPC duplex	12		24 FO	
93016	SC/PC	12	Multimode (OM3)	12 FO	
92967	LC/UPC duplex	6		12 FO	
50038	LC/UPC duplex	12		24 FO	
93017	SC/PC	12	Multimode (OM4)	12 FO	
92969	LC/UPC duplex	6		12 FO	
92900	LC/UPC duplex	12		24 FO	

Kit de fixation pour trunk Optilink

Réf. 50038

Caractéristiques :

+ Types de fibre : Monomode, Multimode (OM3, OM4)
+ Longueur : 175 mm
+ Largeur : 35 mm
+ Hauteur : 129 mm

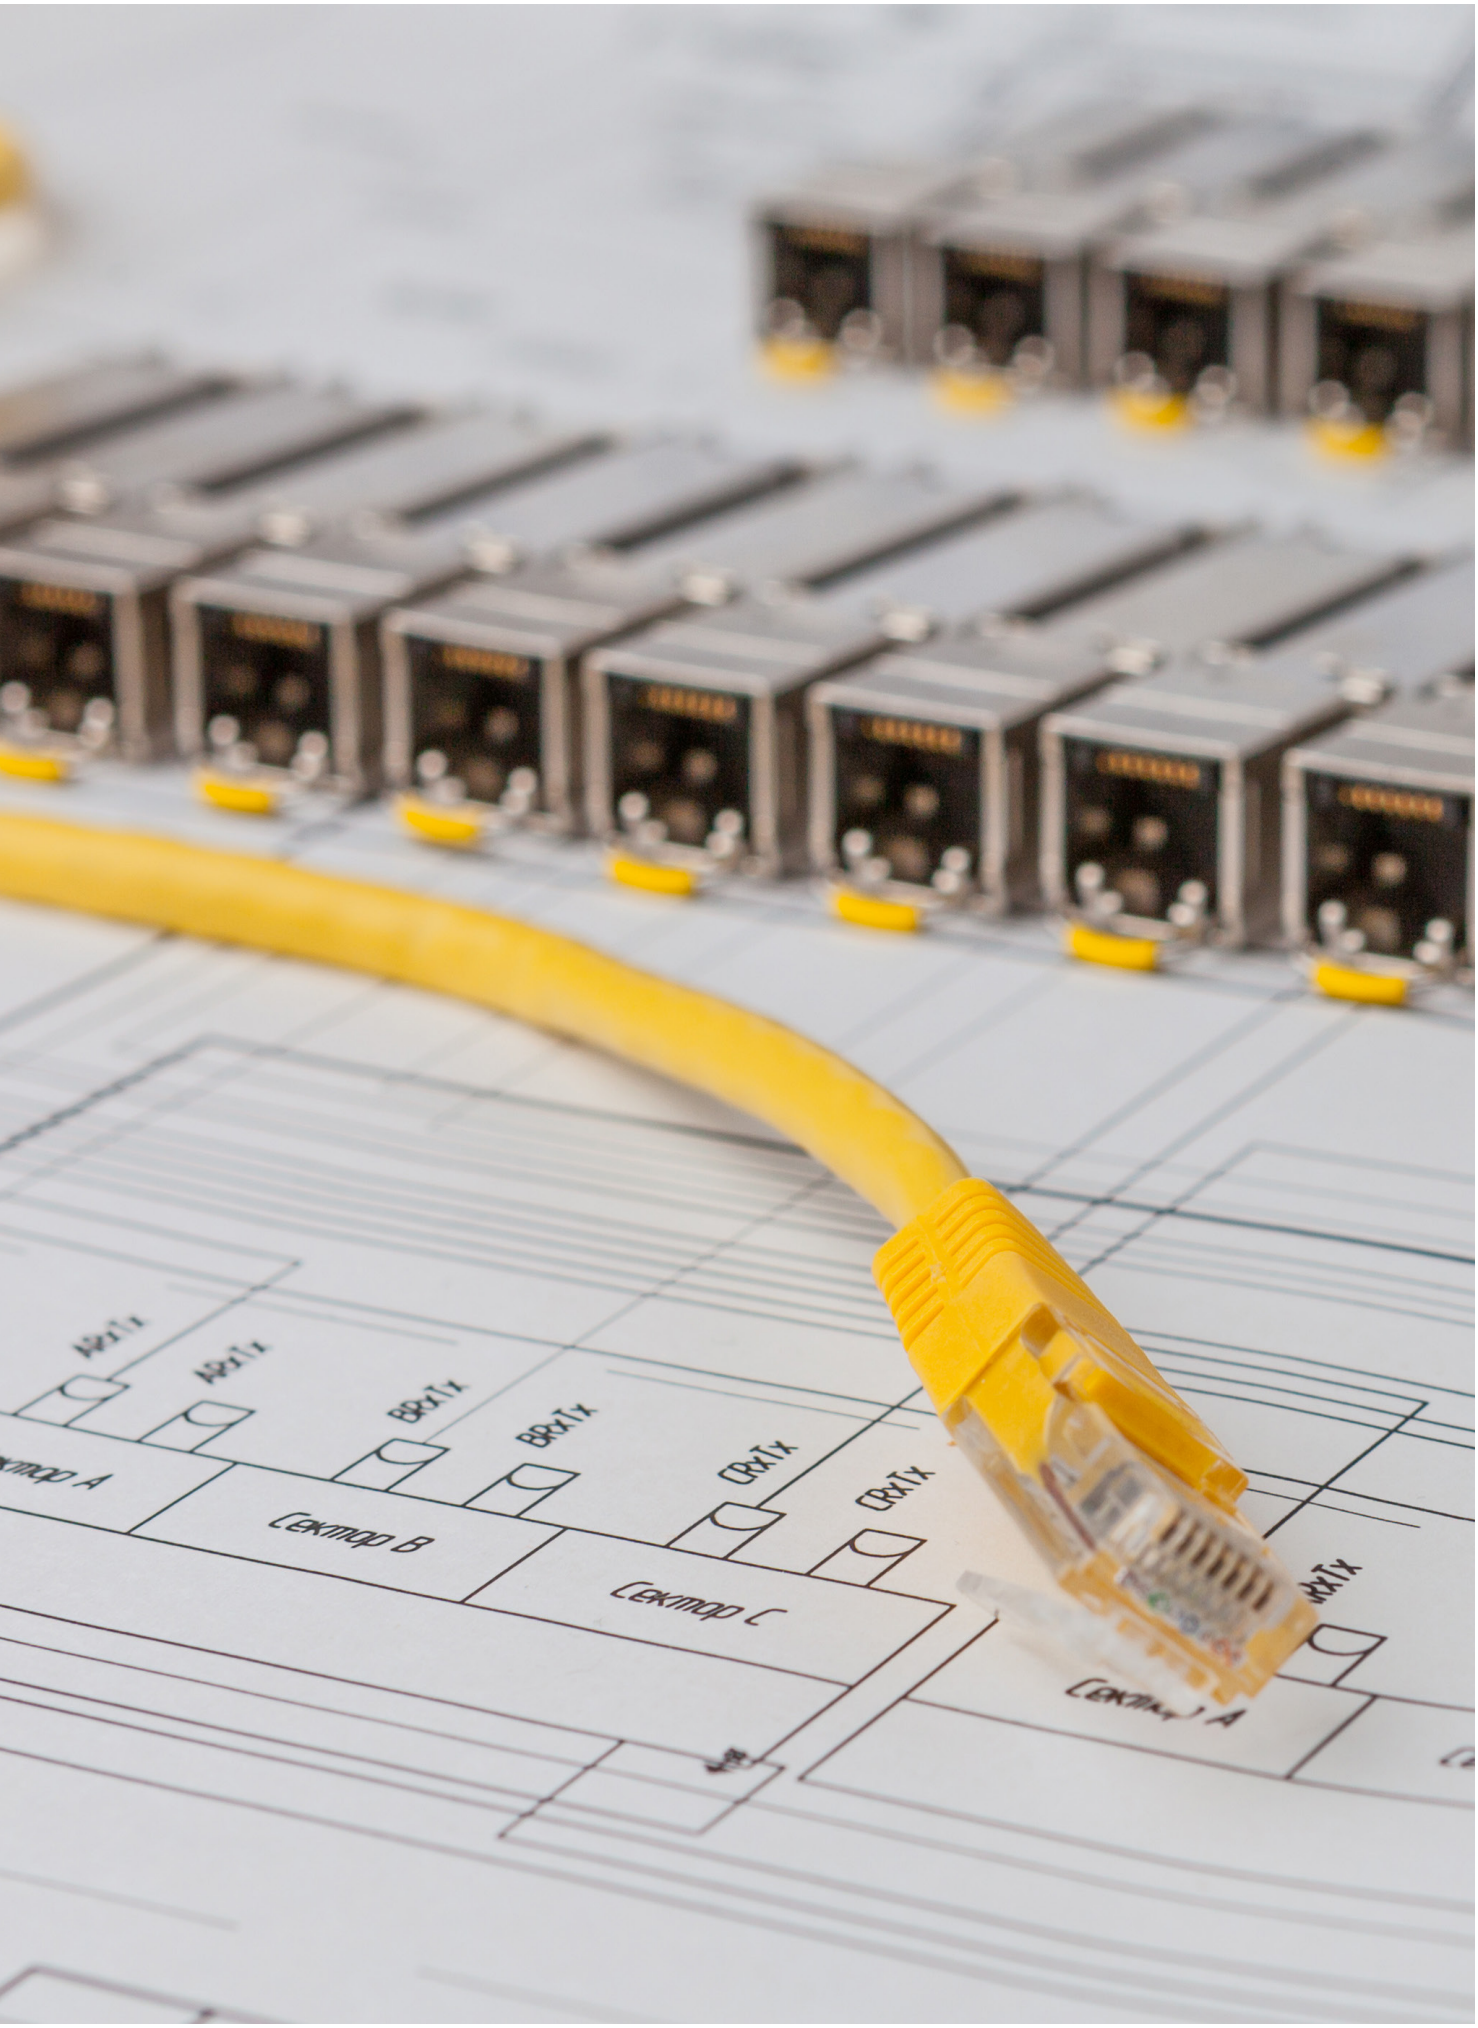

Baies et Coffrets

Armoires réseau 40
Coffrets 46
Accessoires armoires 50

ARMOIRES RÉSEAU

Armoires réseau Série Unique

Caractéristiques principales :

+ Classe de protection IP20
+ Porte frontale avec cadre entièrement en métal et verre de sécurité
+ Système de fermeture avec poignée pivotante encastrable sur la porte frontale
+ Angle d'ouverture des portes frontales et arrière de 120°
+ Porte arrière à deux battants (armoires de largeur 800 mm)
+ Porte arrière à ouverture simple (armoires de largeur de 600 mm)
+ Verrouillage 1 point de toutes les portes
+ Panneaux latéraux verrouillables et amovibles
+ 4 pieds de nivellement
+ Rails profilés galvanisés de 482,6 mm (19") montés à l'avant et à l'arrière à l'intérieur de l'armoire
+ Les rails profilés de 483 mm (19 po) sont réglables en profondeur
+ Capacité de charge : 800 kg
+ Tôle d'acier solide de 1,5 mm
+ Les armoires de largeur de 800 mm sont équipées de canaux verticaux pour le passage des câbles à l'avant
+ Entrée de câble déplaçable avec joint d'étanchéité en caoutchouc cellulaire dans le module de sol
+ Entrée de câble au sol et sur le toit avec joint brosse gauche et droite (sur les armoires à partir de 800 mm de largeur)
+ Entrée de câble avec joint brosse en haut et en bas de la paroi arrière de l'armoire (sur les armoires à partir de 26U)
+ Construction spéciale du toit pour l'unité de ventilation
+ Points de mise à la terre dans l'armoire pour composants intégrés
+ Livré montées
+ Option de portes sur demande

Armoire réseau 482,6 mm (19") Série Unique // 600x600 mm (LxP)

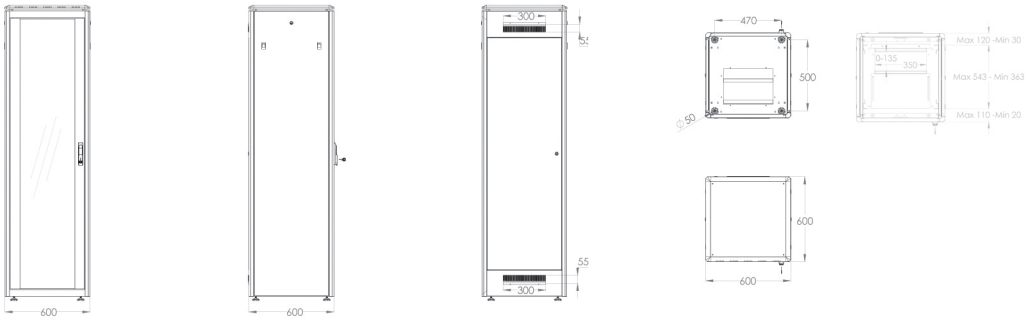

Code	U	Couleur	RAL	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids net (kg)
20880	22	Gris	RAL 7035	1164	600	600	47,9
20881		Noir	RAL 9005				
1000098	26	Gris	RAL 7035	1342			52,7
1000101		Noir	RAL 9005				
20882	32	Gris	RAL 7035	1609			60,9
20883		Noir	RAL 9005				
1000099	36	Gris	RAL 7035	1787			66,3
1000100		Noir	RAL 9005				
20884	42	Gris	RAL 7035	2053			73,7
20885		Noir	RAL 9005				

Armoire réseau 482,6 mm (19") Série Unique // 600x800 mm (LxP)

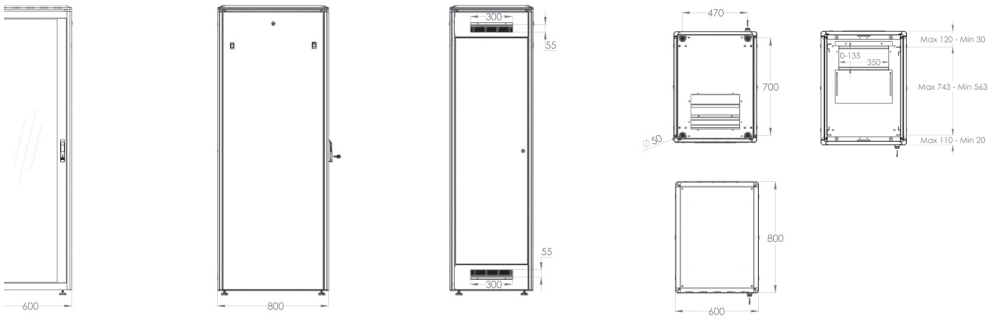

Code	U	Couleur	RAL	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids net (kg)
20886	22	Gris	RAL 7035	1164	600	800	64,2
20887		Noir	RAL 9005				
1000103	26	Gris	RAL 7035	1342			69,8
1000105		Noir	RAL 9005				
20888	32	Gris	RAL 7035	1609			79,9
20889		Noir	RAL 9005				
1000104	36	Gris	RAL 7035	1787			86,4
1001328		Noir	RAL 9005				
20890	42	Gris	RAL 7035	2053			90
20891		Noir	RAL 9005				

Armoire réseau 482,6 mm (19") Série Unique // 600x1000 mm (LxP)

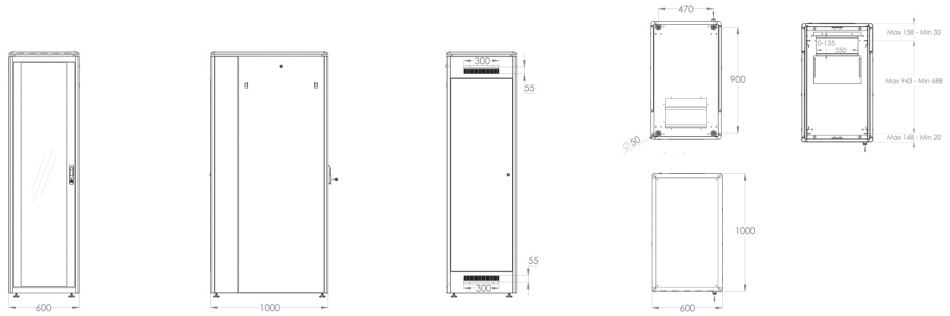

Code	U	Couleur	RAL	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids net (kg)	Capacité de charge (kg)
104074	26	Gris	RAL 7035	1342	600	1000	77	800
1004082		Noir	RAL 9005					
20892	42	Gris	RAL 7035	2053			107	
20893		Noir	RAL 9005					

Armoire réseau 482,6 mm (19") Série Unique // 800x800 mm (LxP)

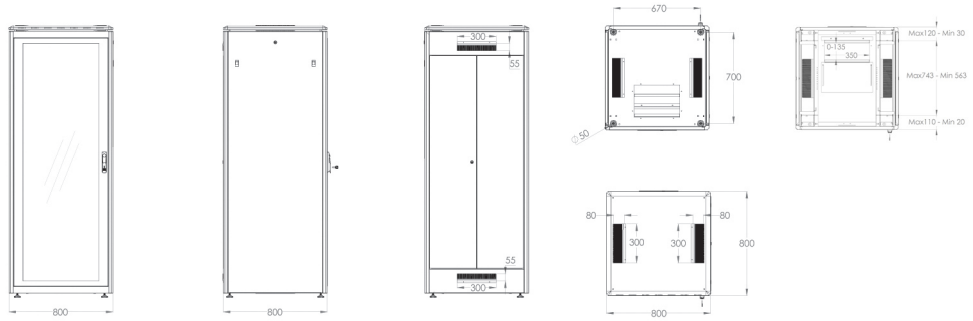

Code	U	Couleur	RAL	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids net (kg)	Capacité de charge (kg)
20580	22	Gris	RAL 7035	1164	800	800	68	800
20581		Noir	RAL 9005					
1004114	26	Gris	RAL 7035	1342			81	
1004115		Noir	RAL 9005					
20896	32	Gris	RAL 7035	1609			96	
20897		Noir	RAL 9005					
1004116	36	Gris	RAL 7035	1787			110	
1004117		Noir	RAL 9005					
4916	42	Gris	RAL 7035	2053			129	
20582		Noir	RAL 9005					

Armoire réseau 482,6 mm (19") Série Unique // 800x1000 mm (LxP)

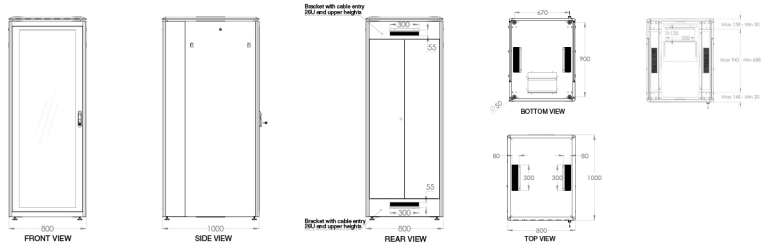

Code	U	Couleur	RAL	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids net (kg)	Capacité de charge (kg)
1000107	26	Gris	RAL 7035	1342	800	1000	88	800
1000134		Noir	RAL 9005					
20898	42	Gris	RAL 7035	2053			145	
20899		Noir	RAL 9005					
1000108	47	Gris	RAL 7035	2275			159	
1001329		Noir	RAL 9005					

Armoire réseau série Dynamic

Caractéristiques principales :

+ Classe de protection IP20
+ Porte frontale entretoise en métal et verre de sécurité
+ Système de fermeture avec poignée pivotante encastrable sur la porte frontale
+ Angle d'ouverture des portes frontales et arrière de 120°
+ Porte arrière à deux battants (armoires de largeur 800 mm)
+ Porte arrière à ouverture simple (armoires de largeur de 600 mm)
+ Verrouillage 1 point de toutes les portes
+ Panneaux latéraux verrouillables et amovibles
+ 4 pieds de nivellement
+ Rails profilés galvanisés de 482,6 mm (19") montés à l'avant et à l'arrière à l'intérieur de l'armoire
+ Les rails profilés de 483 mm (19 po) sont réglables en profondeur
+ Capacité de charge : 600 kg
+ Tôle d'acier solide de 1,5 mm
+ Les armoires de largeur de 800 mm sont équipées de canaux verticaux pour le passage des câbles à l'avant
+ Entrée de câble découpée recouvert d'une plaque vissée
+ Entrée de câble au sol et sur le toit avec couvercle plastique gauche et droite
+ Toit prédécoupé pour accueillir l'unité de ventilation
+ Points de mise à la terre dans l'armoire pour composants intégrés
+ Livré montées

Armoire Série Dynamic 600x600 mm

Code	U	Couleur	RAL	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Capacité de charge (kg)
1004118	22	Gris	RAL 7035	1155	600	600	600
1004119		Noir	RAL 9005				
1004120	26	Gris	RAL 7035	1330			
1004121		Noir	RAL 9005				
1004122	32	Gris	RAL 7035	1590			
1004123	42	Gris	RAL 7035	2040			
1004124		Noir	RAL 9005				

Armoire Série Dynamic 600x800 mm

Code	U	Couleur	RAL	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Capacité de charge (kg)
1004125	22	Gris	RAL 7035	1155	600	800	600
1004126		Noir	RAL 9005				
1004127	26	Gris	RAL 7035	1330			
1004128		Noir	RAL 9005				
1004129	32	Gris	RAL 7035	1590			
1004130		Noir	RAL 9005				
1004131	42	Noir	RAL 9005	2040			

Armoire Série Dynamic 800x800 mm

Code	U	Couleur	RAL	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Capacité de charge (kg)
1004132	32	Gris	RAL 7035	1590	800	800	600
1004133		Noir	RAL 9005				
1004134	42	Gris	RAL 7035	2040			
1004135		Noir	RAL 9005				

Coffrets muraux

Coffret mural Série Unique

Caractéristiques principales :

+ Classe de sécurité IP20
+ Porte verrouillable en verre de sécurité avec des supports métalliques latéraux
+ Angle d'ouverture de la porte de 210°
+ Mécanisme de verrouillage 1 point sur la porte avant
+ Les panneaux latéraux sont verrouillables et amovibles
+ Rails de profilés de 483 mm (19") montés sur la face avant à l'intérieur de l'armoire, galvanisés
+ Armoires de 600 mm de profondeur avec rails profilés de 483 mm (19") sur les faces avant et arrière
+ Les rails profilés de 483 mm (19") sont réglables en profondeur et en hauteur
+ Capacité de charge des rails profilés de 483 mm (19") : 100 kg
+ Tôle d'acier solide de 1,1 - 1,5 avec une capacité de charge élevée
+ Entrée de câbles à l'arrière et châssis de base avec capot en plastique et top avec un couvercle coulissant
+ Le toit est préparé pour l'unité de ventilation (entrées perforées)
+ Fentes d'aération pour la ventilation active et passive et l'évacuation de l'air

Vues :

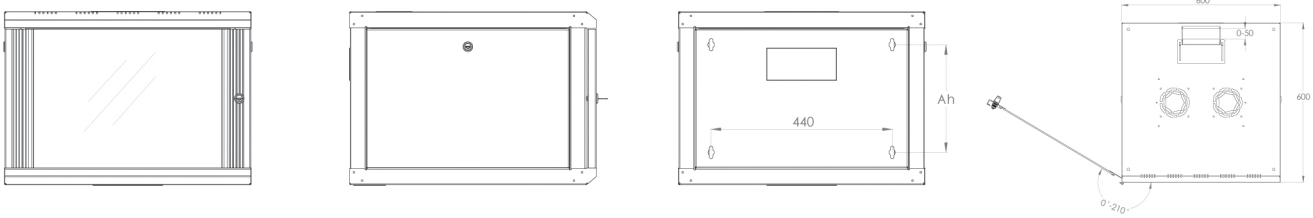

Code	U	Couleur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids net	Rails
20205	7	Gris (RAL 7035)	420 mm	600 mm	450 mm	17 kg	monté sur l'avant
1000117		Noir (RAL 9005)					
1000113	9	Gris (RAL 7035)	509 mm			20 kg	
1000118		Noir (RAL 9005)					
100109	12	Gris (RAL 7035)	643 mm			25 kg	
1000114		Noir (RAL 9005)					
1000110	16	Gris (RAL 7035)	820 mm			31 kg	
1000115		Noir (RAL 9005)					
1000111	20	Gris (RAL 7035)	998 mm			35 kg	
1000116		Noir (RAL 9005)					
1000122	7	Gris (RAL 7035)	420 mm		600 mm	19 kg	monté sur l'avant et l'arrière
1000128		Noir (RAL 9005)					
1000123	9	Gris (RAL 7035)	509 mm			23 kg	
1000129		Noir (RAL 9005)					
1000119	12	Gris (RAL 7035)	643 mm			30 kg	
1000124		Noir (RAL 9005)					
1000120	16	Gris (RAL 7035)	820 mm			37 kg	
1000125		Noir (RAL 9005)					
100021	20	Gris (RAL 7035)	998 mm			40 kg	
1000127		Noir (RAL 9005)					

Coffret mural Série Dynamic

Caractéristiques principales :

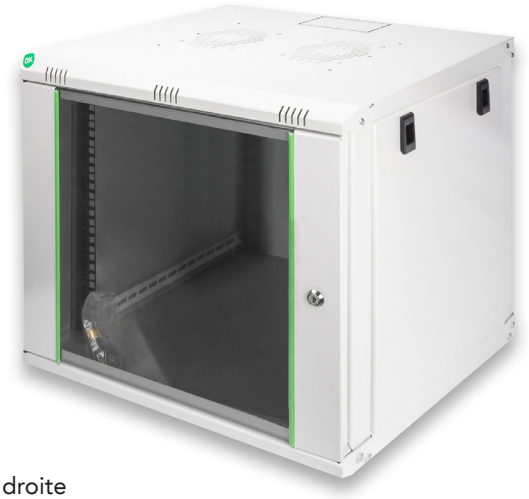

+ Classe de protection IP20
+ Porte frontale entretoise en métal et verre de sécurité
+ Système de fermeture avec poignée pivotante encastrable sur la porte frontale
+ Angle d'ouverture des portes frontales et arrière de 120°
+ Porte arrière à deux battants (armoires de largeur 800 mm)
+ Porte arrière à ouverture simple (armoires de largeur de 600 mm)
+ Verrouillage 1 point de toutes les portes
+ Panneaux latéraux verrouillables et amovibles
+ 4 pieds de nivellement
+ Rails profilés galvanisés de 482,6 mm (19") montés à l'avant et à l'arrière à l'intérieur de l'armoire
+ Les rails profilés de 483 mm (19 po) sont réglables en profondeur
+ Capacité de charge : 60 kg
+ Tôle d'acier solide de 0,8 à 1,2 mm
+ Entrée de câble découpée recouvert d'une plaque vissée
+ Entrée de câble au sol et sur le toit avec couvercle plastique gauche et droite
+ Toit prédécoupé pour accueillir l'unité de ventilation
+ Points de mise à la terre dans l'armoire pour composants intégrés
+ Fentes d'aération pour la ventilation active et passive et l'évacuation de l'air
+ Livré montées

Coffret 600x450 mm

Code	U	Couleur	RAL	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Capacité de charge (kg)
1000112	7	Gris	RAL 7035	416	600	450	60
1001311		Noir	RAL 9005				
20204	9	Gris	RAL 7035	505			
1001312		Noir	RAL 9005				
20206	12	Gris	RAL 7035	638			
1001313		Noir	RAL 9005				
20207	16	Gris	RAL 7035	816			
20588		Noir	RAL 9005				

Coffret 600x600 mm

Code	U	Couleur	RAL	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Capacité de charge (kg)
1004136	7	Gris	RAL 7035	416	600	600	60
1004137		Noir	RAL 9005				
1004138	9	Gris	RAL 7035	505			
1004139		Noir	RAL 9005				
1004140	12	Gris	RAL 7035	638			
1004141		Noir	RAL 7035				
1004142	16	Gris	RAL 7035	816			
1004143		Noir	RAL 9005				

Coffrets SOHO

Caractéristiques principales :

+ Classe de protection IP20
+ Porte frontale verrouillable (1 point)
+ Angle d'ouverture des portes 200°
+ Rails profilés de 19" galvanisés réglable en profondeur
+ Tôle acier résistante de 1,1 à 1,5 mm
+ Entrée de câble dessu joint balai et dessous couvercle plastique
+ Fente d'aération pour ventilation optimale, module de ventilation en option
+ Livré non monté

Coffret 540x400 mm porte avant vitrée

Code	U	Couleur	RAL	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Capacité de charge (kg)
1004251	4	Gris	RAL 7035	237	540	400	60
1004252		Noir	RAL 9005				
1004253	7	Gris	RAL 7035	370			
1004254		Noir	RAL 9005				
1004255	9	Gris	RAL 7035	460			
1004256		Noir	RAL 9005				
1004257	12	Gris	RAL 7035	595			
1004258		Noir	RAL 9005				

Coffret 540x400 mm porte avant perforée

Code	U	Couleur	RAL	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Capacité de charge (kg)
1004259	4	Gris	RAL 7035	237	540	400	60
1004260		Noir	RAL 9005				
1004261	7	Gris	RAL 7035	370			
1004262		Noir	RAL 9005				
1004263	9	Gris	RAL 7035	460			
1004264		Noir	RAL 9005				
1004265	12	Gris	RAL 7035	595			
1004266		Noir	RAL 9005				

Coffrets extérieurs IP55

Caractéristiques principales :

+ Classe de protection IP55
+ Porte frontale en acier verrouillable (3 points)
+ Poignée pivotante encastrable
+ Angle d'ouverture des portes 140°
+ Rails profilés de 19" galvanisés réglable en profondeur
+ Tôle acier résistante de 1,5mm
+ Entrées de câble par le dessous : 2xM32, 1xM63, 2xPVC 28 mm
+ Auvent ventilé, module de ventilation en option
+ Livré non monté

Coffret 600x450 mm

Code	U	Couleur	RAL	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Capacité de charge (kg)
20698	7	Gris	RAL 7035	490	600	450	100
20820	9	Gris	RAL 7035	579			
1004269	12	Gris	RAL 7035	713			
1004270	16	Gris	RAL 7035	891			

Coffret 600x600 mm

Code	U	Couleur	RAL	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Capacité de charge (kg)
1004271	7	Gris	RAL 7035	490	600	450	100
1004272	9	Gris	RAL 7035	579			
20587	12	Gris	RAL 7035	713			
1004274	16	Gris	RAL 7035	891			

ACCESSOIRES ARMOIRES

Armoires Réseau

PDU basique

Bandeau 7 prises avec interrupteur Protection contre les surtensions - 2 m

Caractéristiques techniques :

+ Niveau de protection contre les surtensions
+ Interrupteur lumineux
+ 7 x CEE 7/5 prises
+ Profil aluminium
+ Composants plastiques fait par ABS UL-94V-0
+ Prises inclinées à 35°
+ Courant : 16 A
+ Prise d'entrée : CEE7/5
+ Phase : 1 ph
+ Puissance : 3,6 kVA
+ Volts : 230 V
+ 482,6 mm (19")

Code
20244

Bandeau 8 prises avec interrupteur - 2 m

Caractéristiques techniques :

+ Niveau de protection contre les surtensions
+ Interrupteur lumineux
+ 8 x CEE 7/5 prises
+ Profil aluminium
+ Composants plastiques fait par ABS UL-94V-0
+ Prises inclinées à 35°
+ Courant : 16 A
+ Prise d'entrée : CEE7/5
+ Phase : 1 ph
+ Puissance : 3,6 kVA
+ Volts : 230 V
+ 482,6 mm (19")

Code
1001318

PDU C19 + PDU monitoré

PDU vertical monitoré 16A 20xC13 câble 3 m connecteur 16A

Caractéristiques techniques :

+ Surveillance des entrées : (A), (V), (kWh), (kW)
+ Gestion étendue des alarmes définie par l'utilisateur
+ 2 ports de capteurs pour raccordement de capteurs externes (température, humidité de l'air, contacts de porte, fumée ou eau)
+ Jusqu'à cinq PDU en cascade (incl. l'appareil « maître »)
+ Mise à jour du firmware du PDU à distance ou via USB
+ Protocole : HTTP(s), SSL, Telnet, TCP/IP, SNMP v1/v2/v3, DHCP, UDP, SSH, DNS, SMTP(s), NTP, Radius, Syslog, Modbus RTU
+ Prise d'entrée : Connecteur IEC60309, 1ph/N/PE 6 h, 230 V / 16 A
+ Prise de sortie : Prises de courant IEC60320, 20 x C13 (10 A max. par sortie), 4 x C19 (16 A max. par sortie)
+ Phase : 1 ph
+ Puissance : 3,6 kVA
+ Volts : 230 V
+ 482,6 mm (19")

Code
1004144

PDU vertical monitoré et commuté 16A 20xC13, 4xC19 câble 3 m connecteur 16A

Caractéristiques techniques :

+ Surveillance des entrées : (A), (V), (kWh), (kW)
+ Surveillance en sortie par sortie : (A), (kWh), (kW)
+ Un commutateur par sortie
+ Délai séquentiel de mise en marche et d'arrêt des sorties défini par l'utilisateur
+ 2 ports de capteurs pour raccordement de capteurs externes (température, humidité de l'air, contacts de porte, fumée ou eau)
+ Jusqu'à cinq PDU en cascade (incl. l'appareil « maître »)
+ Mise à jour du firmware du PDU à distance ou via USB
+ Protocole : HTTP(s), SSL, Telnet, TCP/IP, SNMP v1/v2/v3, DHCP, UDP, SSH, DNS, SMTP(s), NTP, Radius, Syslog, Modbus RTU
+ Prise d'entrée : Connecteur IEC60309, 1ph/N/PE 6 h, 230 V / 16 A
+ Prise de sortie : Prises de courant IEC60320, 20 x C13 (10 A max. par sortie), 4 x C19 (16 A max. par sortie)
+ Phase : 1 ph
+ Puissance : 3,6 kVA
+ Volts : 230 V
+ 482,6 mm (19")

Code
1003581

Gestion des câbles

Réf. 14323

Réf. 1000196

Réf. 1000190

Réf. 1000191

Réfs. 20591/19145

Réfs. 20201/20590

Code	Couleur	RAL	U	Type
14323	Gris	RAL 7035	1	Panneau de gestion de câble, 5 x anneaux en métal
1000196	Noir	RAL 9005		
1000190	Gris	RAL 7035		Panneau de gestion de câble, 5 x anneaux en métal rond
1000191	Noir	RAL 9005	1	Panneau de gestion de câble, 5 x anneaux en métal rond
20591 19145	Gris	RAL 7035	1	Passe-câble avec balai
	Noir	RAL 9005		
20201 20590	Gris	RAL 7035	1	Panneau obturateur
	Noir	RAL 9005		

Ventilation

Réf. 1000198

Réf. 1000199

Réf. 1000200

Réf. 1000201

Réf. 1000193

Réf. 1000194

Code	Couleur	RAL	Nombre de ventilateurs	Type de montage	Compatible avec les baies de type
1000198	Gris	RAL 7035	2	Toit	Unique Network, Dynamic Basic Network et Server
1000199	Noir	RAL 9005			
1000200	Gris	RAL 7035	4		
1000201	Noir	RAL 9005			
1000193	Gris	RAL 7035			Unique Server
1000194	Noir	RAL 9005			

Composants additionnels

Réf. 1004145

Réfs. 16980/20209

Réf. 1004146

Réf. 1004147

Réf. 1004148

Réf. 1004149

Code	Nom du produit	Type
1004145	Eclairage LED	Lumière magnétique avec capteurs
16980 / 20209	Kit visserie et écrou M6 Gris/Noir	Kit de fixation pour composants 19"
1004146	Glissière en L	Glissière de support 19" en L ajustable 600-800 mm
1004147	Glissière en L	Glissière de support 19" en L ajustable 800-1000 mm
1004148	Barre d'équipotentialité	Barre d'équipotentialité, 220 mm
1004149	Barre d'équipotentialité	Barre d'équipotentialité, 820 mm

Socles

Réf. 20906

Réf. 20907

Réf. 20908

Réf. 20909

Code	Couleur	RAL	Dimensions (H x L x P) en mm	Compatible avec les baies de type
20906	Gris	RAL 7035	100 x 800 x 800 mm	Séries Unique et Dynamic
20907	Noir	RAL 9005		
20908	Gris	RAL 7035	100 x 800 x 1000 mm	Série Unique
20909	Noir	RAL 9005		

Etagères

Réf. 1004150

Réf. 1004151

Réf. 1004152

Réf. 1004153



Réf. 1004154

Réf. 1004155



Réf. 20900



Réf. 20901



Réf. 20902



Réf. 20903



Réf. 20904

Réf. 20905

Code	Couleur	RAL	Entraxe de montage variable	U	Dimensions (H x L x P) mm	Capacité de charge (kg)	Compatibles avec les baies de profondeur (mm)
1004150	Gris	RAL 7035	No	1	45 x 483 x 250 mm	15	400
1004151	Noir	RAL 9005					
1004152	Gris	RAL 7035		1	44 x 482 x 399 mm	15	600
1004153	Noir	RAL 9005					
1004154	Gris	RAL 7035	Oui	1	44 x 483 x 737 mm	100	1000
1004155	Noir	RAL 9005					
20900	Gris	RAL 7035			44 x 482 x 350 mm	50	600
20901	Noir	RAL 9005					
20902	Gris	RAL 7035					800
20903	Noir	RAL 9005					
20904	Gris	RAL 7035			44 x 482 x 700 mm		1000
20905	Noir	RAL 9005					

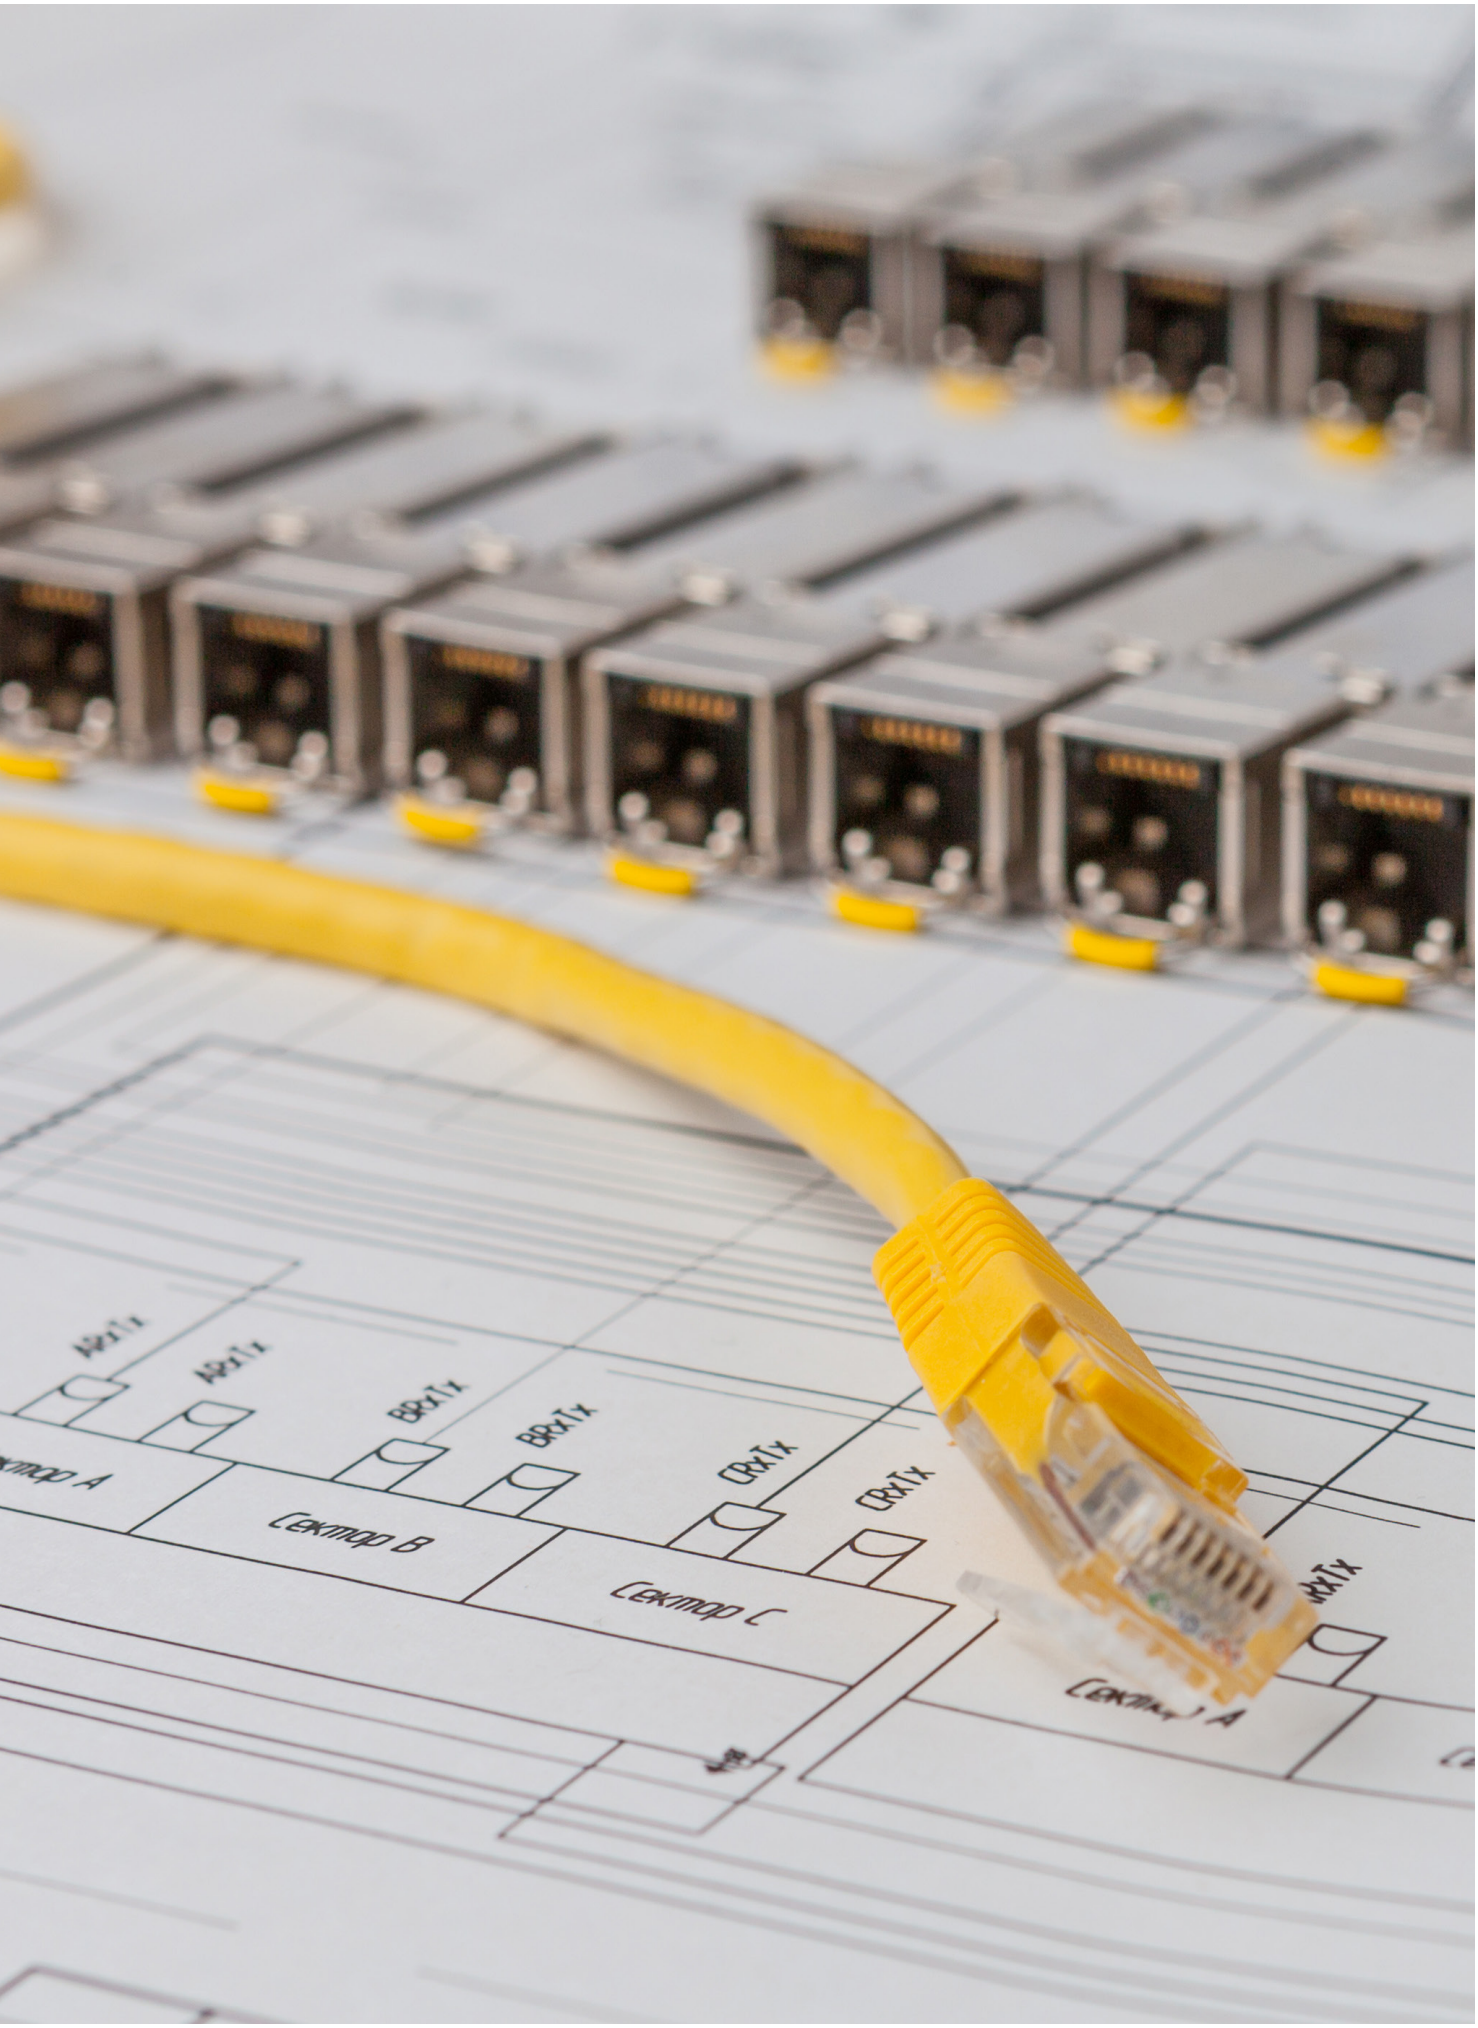

Équipements actifs

Commutateurs réseau 56
Modules SFP 58
Convertisseur de médias 59

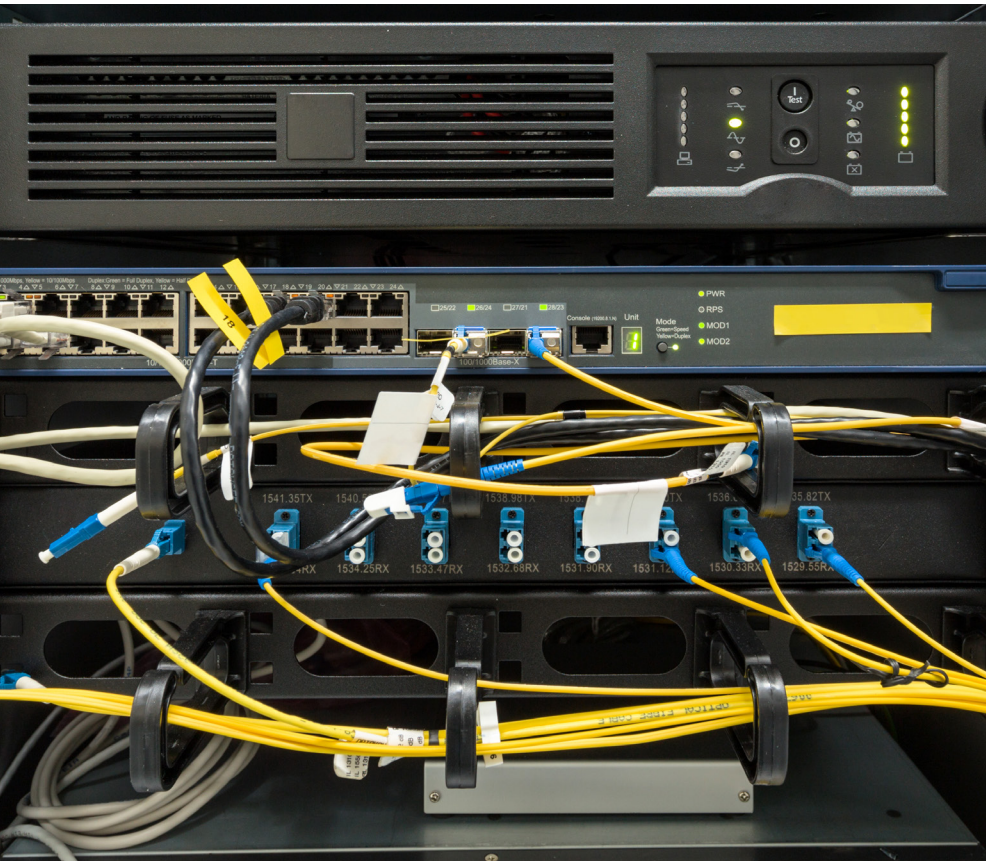

COMMUTATEURS RÉSEAU

Commutateurs réseau 19”

Commutateur 19” Gigabit Ethernet manageable L2 24 ports avec injecteur PoE, 2 ports SFP (uplink)

Ce commutateur Gigabit Ethernet offre 24 ports PoE 10/100/1000 Base-TX et 2 ports Gigabit SFP uplink. Il s'adapte parfaitement aux armoires réseau et serveur 19" avec une hauteur de 1U. Il dispose de 24 ports PoE 10/100/1000 Base-TX et 2 ports Gigabit SFP uplink.

Description :

+ 24 ports 10/100/1000 Base-TX + 2 ports Gigabit SFP, 24 injecteurs PoE
+ Alimentation intégrée, 330 W, bande passante du fond de panier élevée de 52 Gbit/s
+ Prise en charge : ICMPv6, IPv6 Neighbor Discovery, MLD Snooping, IPv6 Telnet, Standard IP/ Extend IP / MAC IP / ARP ACL, IGMP Snooping pour les applications multi-supports
+ Port Mirroring et du contrôle de la bande passante, contrôle de flux IEEE 802.3x
+ Port Based VLAN / 802.1Q Tag VLAN et du port trunk IEEE 802.3ad avec LACP
+ Spanning Tree Protocol IEEE 802.1d/802.1w/802.1s
+ Qualité de service (QoS) IEEE 802.1p et de l’authentification des utilisateurs IEEE 802.1x
+ Filtre broadcast storm, System Event Log, Command Line Interface Management
+ Gestion via Web / SNMP / SSH / Telnet (compatible IPv6) / Console

Code
1004157

Commutateurs réseau 10”

Commutateur 10”, 8 ports GE + 2 ports SFP 8 x 10/100/1000 + 2 SFP

Commutateur simple et économique pour étendre votre réseau au format 10” équipé de 8 ports Gigabit Ethernet, 2 SFP.

Description :

+ 8 x ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
+ 2 x ports SFP Uplink 1000 Mbit/s
+ Normes : IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
+ Full Duplex Flow Control IEEE802.3x
+ Bande passante élevée du fond de panier de 20 Gbit/s
+ Alimentation intégrée avec conception sans ventilateur
+ Boîtier métallique solide 10 pouces

Code
1004158

Commutateurs réseau industriel

Commutateur PoE industriel Ethernet 16+2 ports Manageable L2 16 ports RJ45 GE + 2 ports SFP, IEEE 802.3at (30 W)

Commutateur industriel équipé de 6 ports RJ45 10/100/1000BASE-TX + 2 ports 1000BASE-FX, manageable L2. Le boîtier est IP40 avec alimentation redondante idéal pour la surveillance, la gestion du contrôle et les services sans fil à des températures comprises entre -40 et 80°C.

Description :

+ 16 ports 10/100/1000 Mbit (RJ45, PoE IEEE 802.3af/at)
+ 2 ports SFP 10/100/1000 Mbit
+ Alimentation électrique redondante 48 – 57 V (CC)
+ Boîtier en métal certifié IP40
+ Montage facile sur un rail DIN
+ Température de fonctionnement comprise entre -40 °C et 80 °C
+ Nombreuses fonctionnalités de management
+ Protection DES & EFT jusqu'à 8 kV (CC)
+ Optimal pour le raccordement de systèmes de vidéosurveillance

Code
1004159

MODULES SFP

Modules

Module Optique QSFP28 CWDM4 100 Gbit/s

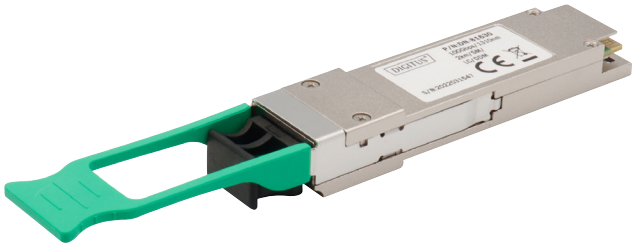

Module optique QSFP28 100 Gbits/s est conçu pour fonctionner sur des systèmes de fibre optique multimode avec un faisceau laser VCSEL de 850 nm. Un câble plat en fibre optique avec un connecteur MPO/MTPTM peut être branché dans la prise du module QSFP.

Description :

+ Modules émetteurs-récepteurs Full Duplex à quatre canaux
+ Taux de transfert des données pouvant atteindre 26 Gbit/s par canal
+ Distance de transmission jusqu'à 70 m sur fibre multimode OM3 (MMF) et 100 m sur OM4 MMF
+ Faible consommation électrique : < 3,5 W
+ Température de fonctionnement du boîtier : 0 à 70 °C
+ Tension d'alimentation 3,3 V
+ Conforme à la norme RoHS 6
+ Facteur de forme QSFP hot-pluggable
+ Prise de raccordement MPO

Code
Sur demande

Câble breakout DAC, 3 m, 1 x 40G vers 4 x 10G 1 x 40G vers 4 x 10G

Les câbles DAC (Directe Attach Copper) offrent un débit de données jusqu'à 10,3125 Gbit/s par canal, transmission jusqu'à 5 m, température de fonctionnement : 0 ~ 70°C, alimentation unique +3,3 V.

Description :

+ Débit de données jusqu'à 10,3125 Gbit/s par canal
+ Température de fonctionnement : 0 ~ 70°C
+ Alimentation unique +3,3 V
+ Ethernet 40G
+ Conforme aux normes SFF-8436,
+ SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472
+ Prise en charge de l'interopérabilité Ethernet 40G (4 x 10G)
+ Longueur du câble : 3 m

Code
Sur demande

CONVERTISSEUR DE MÉDIAS

Convertisseur industriel

Convertisseur de média industriel Gigabit Ethernet PoE+ port SFP, PSE, 802.3at

Commutateur industriel adapté pour étendre vos réseaux tout en maintenant la stabilité de la performance.

Description :

+ Utilisation de module photoélectrique de qualité supérieure
+ Transmission de données fiables
+ Durabilité
+ Gestion full duplex ou semi-duplex atomatisée
+ Stockage interne
+ Alimentation électrique redondante 48 – 57 V (CC)

Code
1004160

Injecteur PoE+

Injecteurs PoE+ Gigabit Ethernet 30 W

Alimentation électrique et transmission de données avec une bande passante allant jusqu'à 10 G et une puissance de 30 W sur un seul câble réseau : pour les appareils compatibles PoE tels que les points d'accès, les téléphones IP ou les caméras IP.

Description :

+ Alimentation électrique PoE jusqu'à 30 W et 10 Gbits/s
+ Prise en charge de la norme PoE IEEE 802.3af/at
+ Prise en charge de 10 G, 5 G, 2,5 G, 10/100/1000 Base-T
+ Puissance PoE : 30 W
+ Pour des distances de jusqu'à 100 m
+ Indicateur de puissance LED
+ Appareils à froid intégrés branchement électrique (C14)
+ Protection contre les surcharges et les courts-circuits
+ Détection automatique d'appareils PoE
+ Adapté au montage mural

Code
1004161

Outillage & Mesure

Test et mesure 62
Outillage 65

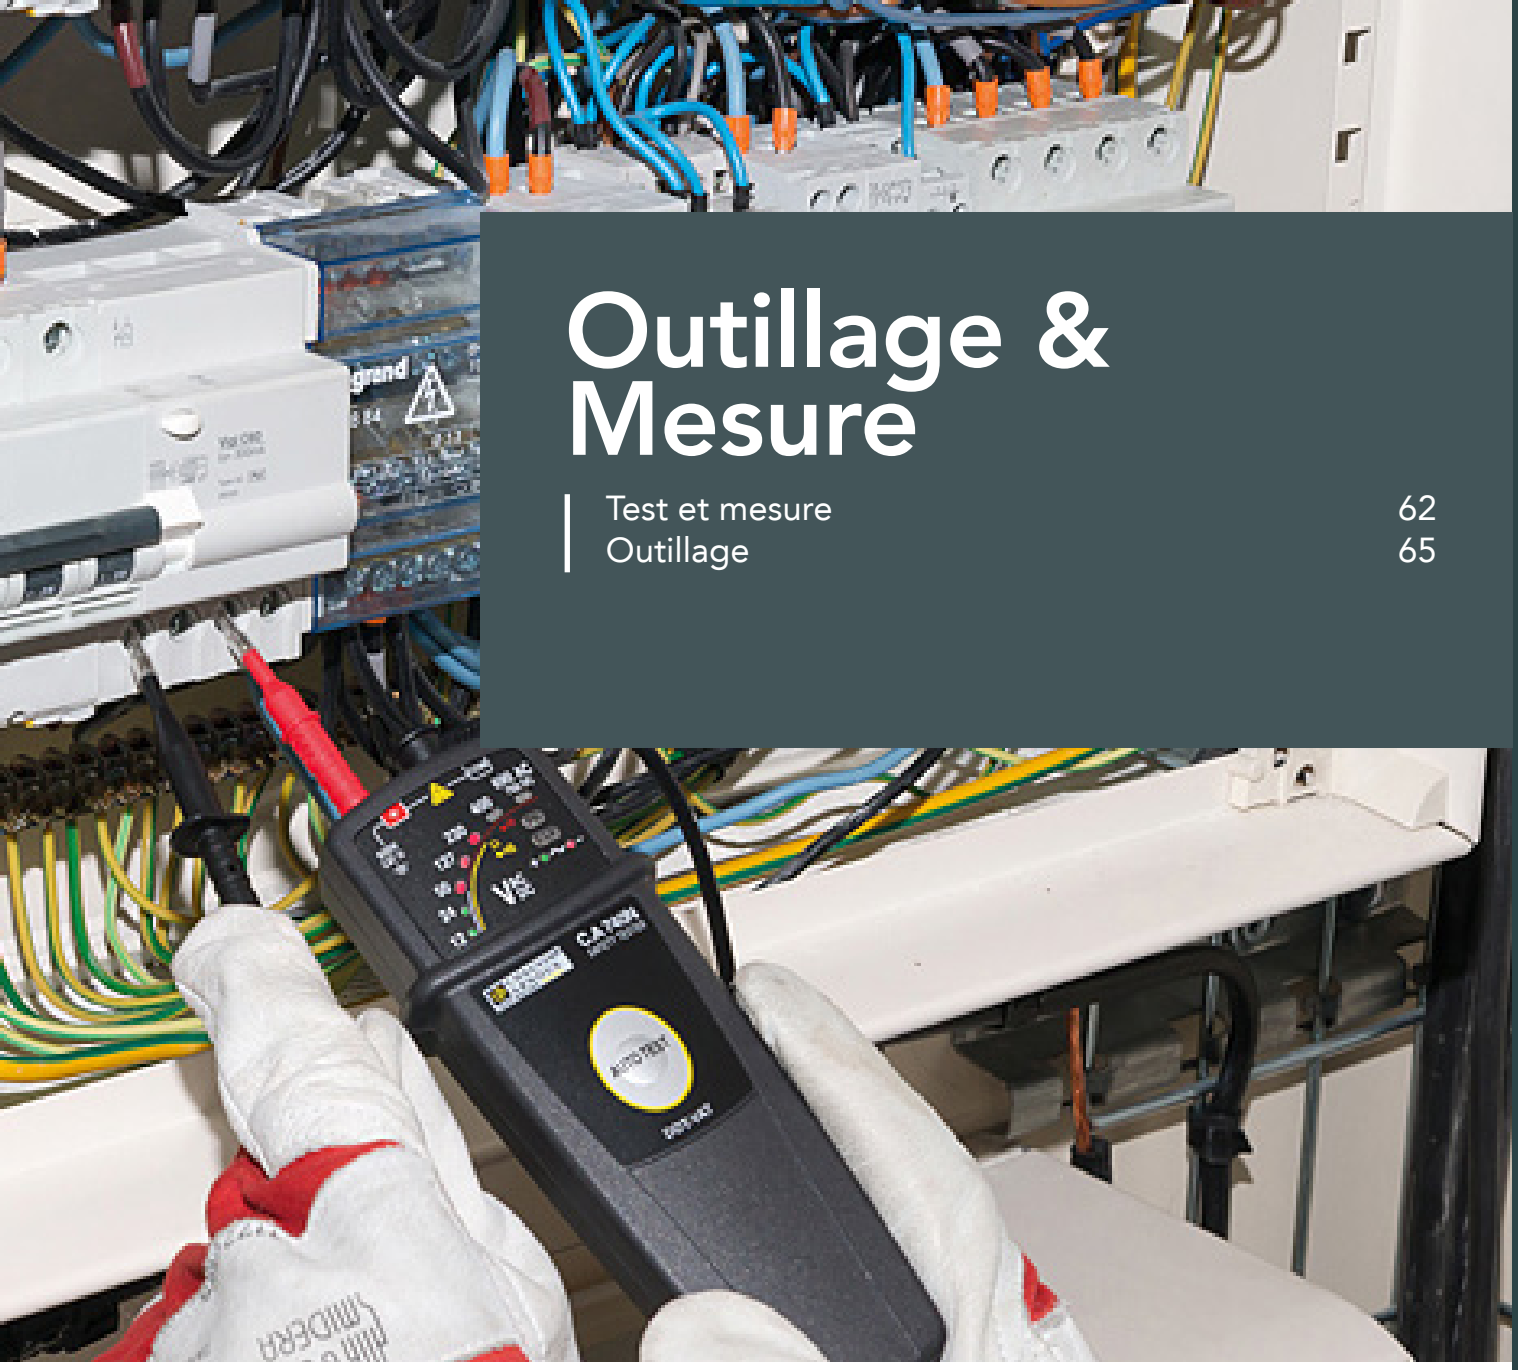

Testeur / vérificateur de câblage

Testeur câblage VDV II avec AnyWARE Cloud

1001236

Les testeurs de câblage VDV II vérifient facilement l'intégrité des systèmes de câblages cuivre utilisés dans les installations voix (câblages téléphoniques), données (réseaux informatiques) ou vidéo (vidéosurveillance / sécurité) domestiques, commerciales ou industrielles. Ils sont fonctionnels sur tous les types de câblage cuivre. Edition de rapport et possibilité d'ajouter des photos.

Caractéristiques :

+ Connecteurs coaxiaux, 6 broches (RJ11 et RJ12) et 8 broches (RJ45)
+ Schéma de câblage mettant en évidence les problèmes de raccordement, dépairages, coupure et court-circuit en temps réel
+ Générateur de tonalité analogique
+ Détection de tension électrique
+ Vérification de la présence du blindage
+ Ensemble des résultats disponibles sur l'écran d'accueil

Version PRO et PLUS :

+ Grand afficheur rétroéclairé
+ Fonction Blink identification du port Ethernet par clignotement

Version PRO :

+ Fonction TDR, mesure longueur du lien et localisation précise des défauts
+ Mesure de la vitesse du réseau
+ Mesure du statut PoE
+ Mesure des services analogique et numérique
+ Mesure tension et polarité

Code	Désignation
10001236	Testeur câblage VDV II avec AnyWARE Cloud
10001239	Testeur câblage VDV II PLUS avec AnyWARE Cloud
10001241	Testeur câblage VDV II PRO avec AnyWARE Cloud

Certifieur de câblage

LanTEK IV-S 500 + adaptateurs Permanent et Channel Link

Le certificateur de câblage cuivre et fibre LanTEK IV-S 500 est la dernière évolution de la gamme de Trend Networks. Il teste et enregistre une liaison Cat6A en 7 secondes et certifie les liaisons jusqu'à Cat8.1 et Cat8.2, y compris les mesures de TCL et de déséquilibre Résistif du courant continu-DCRU.

Caractéristiques :

+ VisiLINQ™ : anneaux lumineux dynamiques qui permettent de visualiser immédiatement le statut du test avec des codes couleurs
+ AnyWARE Cloud : téléchargement tests, préconfiguration des informations projet, assistance technique en temps réel à distance
+ Schéma de câblage
+ Mesures de TCL/ELTCL et de déséquilibre résistif (DCRU)
+ Localisation des défauts (TDR)
+ Protection contre les surtensions
+ Écran tactile et conception robuste
+ Mémoire de 5000 tests
+ Connectivité USB A, C et Wi-Fi
+ Liaison avec étiqueteuses sans-fil

Code	Désignation
19981	LanTEK IV-S 500 + adaptateurs Permanent et Channel Link

Dépannage et maintenance

Vérificateur câblage et réseau NaviTEK NT

Le vérificateur de câblage NaviTEK NT de TREND NETWORKS est utilisé pour le dépannage et la maintenance des réseaux cuivre. Doté d'une interface graphique intuitive, le NaviTEK NT permet aux techniciens de localiser et de résoudre rapidement les problèmes de connectivité.

Code	Désignation
12273	Vérificateur câblage et réseau NaviTEK NT
12916	Vérificateur câblage et réseau NaviTEK NT PLUS
14025	Vérificateur câblage et réseau NaviTEK NT PRO

Caractéristiques :

+ Interface RJ45 interchangeable par l'utilisateur
+ Schéma de câblage avancé pour les inversions, paires partagées, circuits ouverts ou courts-circuits
+ Distance aux circuits ouverts et aux courts-circuits avec échomètre (TDR)
+ PoE/PoE+ : Détection uniquement
+ Générateur de tonalité pour le traçage des câbles
+ Information sur la connectivité Ethernet 10/100/1000 Mb/s
+ Bouton Autotest pour lancer des tests Traceroute et Ping en mode réseau
+ Clignotement de la diode hub/switch pour identification de port
+ Compatible IPv4 et IPv6
+ Client DHCP
+ Prise en charge jusqu'à 12 terminaisons
+ Écran couleur rétro éclairé

Version PLUS et PRO :

+ Prend en charge les VLAN
+ Représentation graphique du trafic avec barographes
+ Mémoire interne de 5000 tests
+ Transmission de tests via l'application pour mobiles TREND AnyWARE

Version PRO :

+ Une interface fibre optique format SFP (module SFP non fourni)
+ Ouverture de sessions en utilisant le protocole de sécurité 802,1x
+ Indication de la puissance optique absolue en dBm et du résultat passe/échec avec SFP supporté
+ Mode boucleur face à un testeur de transmission sur des interfaces en fibre optique et en cuivre

Réseaux et transmission de données

Testeur de transmission SignalTEK CT Passif

Le SignalTEK CT permet de vérifier que les câbles de données installés supportent bien le trafic Ethernet Gibabit à haut débit sans aucune erreur ainsi que de confirmer que les résultats de cartographie du câblage sont corrects. Doté d'un écran tactile simplifiant l'utilisation, le testeur génère des rapports au format PDF avec les résultats des mesures

Caractéristiques :

+ Unité principale avec écran tactile couleur
+ Unité secondaire avec leds
+ Interface RJ45 10/100/1000 Mb/s
+ Schéma de câblage fil à fil avec localisation de défauts
+ Test de performance sur lien passif
+ Extraction résultats PDF via WiFi sur l'application TREND AnyWARE
+ Interface RJ45 interchangeable par l'utilisateur

Code	Désignation
13834	Testeur de transmission SignalTEK CT Passif

Testeur de transmission SignalTEK NT Actif et Passif

Le SignalTEK NT permet de prouver la performance de transmission jusqu'au Gigabit des câblages de données et des réseaux Ethernet. Par une simulation réelle du trafic, il est possible de tester et de documenter les performances aux normes Gigabit Ethernet. Doté d'un écran tactile simplifiant l'utilisation, le testeur génère des rapports au format PDF avec les résultats des mesures.

Caractéristiques :

+ Interface optique 1000 Mb/s via SFP non fourni
+ Détection et test de charge PoE
+ Test de charge sur réseau à travers équipements actifs
+ Test de connectivité IPV4 et IPV6
+ Unité principale avec écran tactile couleur
+ Unité secondaire avec leds
+ Interface RJ45 10/100/1000 Mb/s
+ Schéma de câblage fil à fil avec localisation de défauts
+ Test de performance sur lien passif
+ Extraction résultats PDF via WiFi sur l'application TREND AnyWARE
+ Interface RJ45 interchangeable par l'utilisateur

Code	Désignation
11685	Testeur de transmission SignalTEK NT Actif et Passif

Testeur de transmission SignalTEK 10G

Le testeur de bande passante SignalTEK 10G insuffle du trafic Ethernet réel sur un réseau passif ou actif, afin de le saturer et connaitre ses capacités maximales jusqu'à 10Gb/s. Ce sont aussi des outils de dépannage, d'intégration et de qualification conformément aux standards 10G Ethernet, qui éditent des rapports de tests.

Caractéristiques :

+ Test de bande passante max. Jusqu'à 10Gb/S
+ Test de transmission de données 1 / 2.5 / 5 / 10Gb/s
+ NbaseT/Multi Gigabit test 1 / 2.5 /5 /10Gb/s
+ Vérifie les mises à jour Multi-Gig sur le câblage existant
+ Schéma de câblage avec distances aux défauts
+ Traçage sonore du câble (avec sonde externe)
+ Passe/Echec selon les standards IEEE cuivre
+ Passe/Echec selon les standards IEEE PoE
+ Élimine les suppositions PoE jusqu'à 90W
+ Puissance max disponible (90w max.)
+ Type (af/at/bt) et classe (de 1 à 8)
+ Tension mesurée paires alimentées PoE
+ TREND AnyWARE Cloud et rapports PDF

Code	Désignation
20260	SignalTEK 10G CT - Testeur qualificateur 10 Gb/s passifs - RJ45

Packs réseaux privés LAN/RJ45

Pack ACCESS

Composition du pack :

+ Testeur câblage à LED LANtest HOBBES
+ Verificateur absence tension C.A 762
+ Aiguille de tirage Cableblitz spéciale FTTH Ø 3 mm longueur 30 m + accessoires
+ Devidoir mobile pliable TED® XL pr touret Ø 500 mm max - 45 kg
+ Pince à manchonner KY1 pour manchons A0 - A1 - A1bis
+ ...

Code	Désignation
1001873	Pack ACCESS

Pack PREMIUM

Composition du pack :

+ Testeur câblage VDV II PRO avec AnyWARE Cloud
+ Pack BOSCH perfo GBH 18V-21 + perceuse visseuse GSR18V-28 2x4,0 Ah
+ Trend Kit Traceur VDI générateur + sonde
+ Derouleur à rouleaux TED® Ø 700 mm max - 200 kg
+ Escabeau Pro FRIGERIO 5 marches 1,16 m
+ Jeu de 7 scies à trépan
+ Verificateur absence tension C.A 762
+ ...

Code	Désignation
1001870	Pack PREMIUM

Accessoires d'installation

Goulottes 68
Distribution électrique 70
Chemin de câble 72

GOULOTTES

Goulottes d'appareillage

Nos goulottes d'appareillage permettent un montage directement au mur grâce à un fond perforé. Les appareillages de dimension 45 mm sont encastrables par système de clipsage. La gamme se décline en 3 modèles simple, double ou triple compartiments et peut sur demande être proposée dans d'autres finitions.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Goulotte d'appareillages Rapid 45-2 simple

 Fig. 1a	Goulotte d'appareillages Rapid 45-2 simple	Couvre-joint	Joint de couvercle	Angle extérieur variable	Angle plat simple	Angle intérieur variable	Té de dérivation	Embout
Fig.	1a	2	3	4	5	6	7	8
Code	1003333	1003308	1003309	1003310	1003311	1003312	1003315	1003316
Dimension	53x100x2000	168x55x15	48x20x20	110x88x88	142x142x56	110x145x145	160x62x56	106x56x22
Matière	PVC	PC/ABS	PC/ABS	PC/ABS	PC/ABS	PC/ABS	PC/ABS	PC/ABS
Couleur	Blanc pur RAL 9010							

Goulotte d'appareillages Rapid 45-2 double

 Fig. 1b	Goulotte d'appareillages Rapid 45-2 double	Couvre-joint	Joint de couvercle	Angle extérieur variable	Angle plat simple	Angle intérieur variable	Té de dérivation	Embout
Fig.	1b	2	3	4	5	6	7	8
Code	1003334	1003317	1003309	1003318	1003319	1003320	1003321	1003322
Dimension	53x130x2000	133x55x15	48x20x20	140x88x88	172x172x56	140x145x145	190x52x56	136x56x22
Matière	PVC	PC/ABS	PC/ABS	PC/ABS	PC/ABS	PC/ABS	PC/ABS	PC/ABS
Couleur	Blanc pur RAL 9010							

Goulotte d'appareillages Rapid 45-2 triple

Fig. 1c	Goulotte d'appareillages Rapid 45-2 triple	Couvre-joint	Joint de couvercle	Angle extérieur variable	Angle plat simple	Angle intérieur variable	Té de dérivation	Embout
Fig.	1c	2	-	4	5	6	7	8
Code	1003335	1003323	1003309	1003324	1003325	1003326	1003327	1003328
Dimension	53x165x2000	133x55x15	48x20x20	169x125x125	225x225x56	170x120x120	290x225x56	164x56x22
Matière	PVC	PC/ABS	PC/ABS	169x125x125	225x225x56	170x120x120	290x225x56	164x56x22
Couleur	Blanc pur RAL 9010							

Appareillages encastrables

Réf. 1003329

Réf. 1003330

Réf. 1003331

Réf. 1000178

Réf. 1000175

Réf. 1000174

Réf. 20197

Réf. 1004162

Réf. 1004163

Réf. 1004164

Réf. 1003332

Réf. 1004165

Code	Désignation	Dimension	Couleur	Matière
1003329	Prise de courant droite module simple	45x45	Blanc pur RAL 9010	PC
1003330	Prise de courant droite module double	45x90		
1003331	Prise de courant droite module triple	45x135		
1000178	Plastron 1 Port droit	22,5x45		
1000175	Plastron 2 Port droit	45x45		
1000174	Plastron 1 Port incliné	45x45		
20197	Plastron 2 Port incliné	45x45		
1004162	Prise de courant droite à détrompage module simple	45x45	Rouge	
1004163	Prise de courant droite à détrompage module double	45x90		
1004164	Prise de courant droite à détrompage module triple	45x135		
1003332	Prise HDMI droite avec câble de raccordement	45x45	Blanc pur RAL 9010	
1004165	Prise USB droite	45x45		

Moulures de distribution

Les moulures de distribution électriques disponibles en blanc pur proposent de nombreux accessoires pour gérer la distribution électrique. Des options de couleurs et de dimensions sont possibles sur simple demande.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4


Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Moulures hauteur 10 à 100 mm - blanc pur

			Couvre-joint	Embout	Angle intérieur	Angle extérieur	Angle plat	Té de dérivation	Séparateur
Fig.	1		2	3	4	5	6	7	8
Code	**Moulure hauteur 10 mm**								
	1003336	Moulure 10x20 mm	1003337	1003338	1003339	1003340	1003341	1003342	-
	1003343	Moulure 10x30 mm	1003344	1003345	1003346	1003347	1003348	1003349	-
	Moulure hauteur 15 mm								
	1003350	Moulure 15x15 mm	-	1003351	-	-	-	-	-
	1003352	Moulure 15x30 mm	1003353	1003354	1003355	1003356	1003357	1003358	-
	1003359	Moulure 15x40 mm	1003362	1003363	1003364	1003365	1003366	1003367	-
	Moulure hauteur 20 mm								
	1003368	Moulure 20x20 mm	-	1003369	1003370	1003371	1003372	1003373	-
	1003374	Moulure 20x20 mm sans halogène	-						
	1003375	Moulure 20x35 mm	-	1003376	-	-	-	-	-
	1003377	Moulure 20x50 mm	1003378	1003379	1003380	1003381	1003382	1003383	-
	1003384	Moulure 20x50 mm 2 compartiments	1003381						-
	Moulure hauteur 25 mm								
	1003385	Moulure 25x25 mm	-	1003386	1003387	1003388	1003389	1003390	-
	1003391	Moulure 25x40 mm	-	1003394	1003395	1003396	1003397	1003398	-
	1003399	Moulure 25x40 mm 2 compartiments	-						-
	Moulure hauteur 30 mm								
	1003400	Moulure 30x30 mm	-	1003401	1003402	1003403	1003404	1003405	-
	1003406	Moulure 30x45 mm	-	1003407	1003408	1003409	1003410	1003411	-
	1003412	Moulure 30x45 mm sans halogène	-						
	Moulure hauteur 40 mm								
	1003413	Moulure 40x40 mm	-	1003414	1003415	1003416	1003417	1003418	1003419
	1003420	Moulure 40x60 mm	-	1003421	1003422	1003423	1003424	1003425	
	1003426	Moulure 40x90 mm	-	1003427	1003428	1003429	1003430	1003431	
	1003432	Moulure 40x110 mm	-	1003433	1003434	1003435	1003436	1003437	

Moulures hauteur 10 à 100 mm - blanc pur / suite

			Couvre-joint	Embout	Angle intérieur	Angle extérieur	Angle plat	Té de dérivation	Séparateur
Fig.	1		2	3	4	5	6	7	8
Code	**Moulure hauteur 60 mm**								
	1003438	Moulure 60x60 mm	-	1003439	1003440	1003441	1003442	1003443	1003444
	1003445	Moulure 60x90 mm	-	1003446	1003447	1003448	1003449	1003451	
	1003451	Moulure 60x110 mm	-	1003452	1003453	1003454	1003455	1003456	
	1003457	Moulure 60x130 mm	-	1003458	1003459	1003460	1003461	1003462	
	1003463	Moulure 60x150 mm	-	1004004	1004005	1004006	1004007	1004008	
	1004009	Moulure 60x170 mm	-	1004010	1004011	1004012	1004013	1004014	
	1004015	Moulure 60x210 mm	-	1004016	1004017	1004018	1004019	1004020	
	1004021	Moulure 60x230 mm	-	1004022	1004023	1004024	1004025	1004026	
	Moulure hauteur 80 mm								
	1004027	Moulure 80x170 mm	-	1004028	-	1004030	1004031	-	1004033
	1004034	Moulure 80x210 mm	-	1004035	-	-	-	-	
	Moulure hauteur 100 mm								
	1004040	Moulure 100x130 mm	-	1004041	1004042	-	1004044	-	1004046
	1004047	Moulure 100x230 mm	-	1004048	-	-	1004051	1004052	

CHEMIN DE CÂBLE

Dalles perforées

Telenco vous propose une gamme complète de chemin de câble en dalle perforée ou fils spécifiquement prévue pour une application en intérieure industrielle ou tertiaire. De nombreuses options de montage son disponibles sur demande.

Dalle perforée Electrozinguée



Code	Dimensions	Quantité
20319	48x51 mm EZ lg 3 m	2
20283	48x75 mm EZ lg 3 m	2
20284	48x99 mm EZ lg 3 m	2
20285	48x147 mm EZ lg 3 m	2
20286	48x195 mm EZ lg 3 m	2
20287	48x316 mm EZ lg 3 m	2
20288	48x412 mm EZ lg 3 m	2
20320	48x508 mm EZ lg 3 m	2
20289	48x604 mm EZ lg 3 m	2

Couvercle pour dalle



Code	Dimensions	Quantité
20290	50 mm EZ lg 2 m	3
20291	75 mm EZ lg 2 m	3
20292	100 mm EZ lg 2 m	3
20293	147 mm EZ lg 2 m	3
20294	195 mm EZ lg 2 m	3
20295	316 mm EZ lg 2 m	3
20296	412 mm EZ lg 2 m	3
20297	508 mm EZ lg 2 m	3

Éclisse cornière



Code	Dimensions	Quantité
20313	H 48 mm EZ	25

Éclisse plate



Code	Dimensions	Quantité
20313	H 48 mm EZ	25

Fer Z



Code	Dimensions	Quantité
20316	24x24x24 EZ lg 3 m	2
20317	24x48x24 EZ lg 3 m	2
20318	48x48x48 EZ lg 3 m	2

Éclisse rapide fil



Code	Désignation	Quantité
20315	Eclisse rapide CDC fil	20

Chemin de câble fils Electrozingué



Code	Dimensions	Quantité
20299	54x50 mm EZ lg 3 m	2
20300	54x100 mm EZ lg 3 m	2
20301	54x150 mm EZ lg 3 m	2
20302	54x200 mm EZ lg 3 m	2
20303	54x300 mm EZ lg 3 m	2
20304	54x400 mm EZ lg 3 m	2
20305	54x500 mm EZ lg 3 m	2

Couvercle nervuré fil



Code	Dimensions	Quantité
20306	50 mm EZ lg 3 m	2
20307	100 mm EZ lg 3 m	2
20308	150 mm EZ lg 3 m	2
20309	200 mm EZ lg 3 m	2
20310	300 mm EZ lg 3 m	2
20311	400 mm EZ lg 3 m	2
20312	500 mm EZ lg 3 m	2

Clips pour couvercles



20110 *20111*

Code	Désignation	Quantité
20110	Clip pour couvercle fil	10
20111	Clip pour couvercle CDC	10

CONCEPTEUR DE SOLUTIONS TÉLÉCOMS FIABLES ET DURABLES

Le Groupe Telenco possède une chaîne de valeur intégrée avec la conception, la production, la qualification et la distribution de ses produits. L'expertise et l'investissement en Recherche et Développement de Telenco ont déjà fait leurs preuves, avec la conception d'innovations reconnues sur le marché des télécommunications. Le Groupe possède ses propres unités de production en France, au Portugal, en Tunisie, en Allemagne et au Royaume-Uni.

3 CENTRES DE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Basés à Moirans (38), Evreux (27) et Saint Helens en Angleterre, nos bureaux d'études, experts dans les domaines de la métallurgie, la plasturgie, la mécanique, l'optique ou encore du design développent des produits avec une approche pragmatique permettant de répondre aux problématiques terrain les plus diverses.

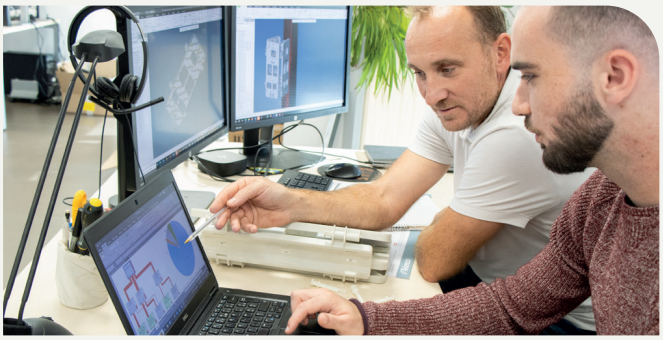

DES LABORATOIRES DE TESTS INTÉGRÉS POUR UNE QUALIFICATION SYSTÉMATIQUE DES PRODUITS

Laboratoire optique

Laboratoire mécanique

Enceinte climatique

Les laboratoires d'essais intégrés permettent d'internaliser les qualifications et tests produits. Le Groupe est équipé de matériel de dernière technologie (banc de vibration éolien, puissance mètre haute fréquence 4kHz pour essais vibratoires, extensomètre, ...) pour des résultats précis, venant garantir l'efficacité et la durabilité du produit sur le réseau.

Telenco travaille également avec un réseau de laboratoires externes accrédités s'il est nécessaire de réaliser des tests particuliers (brouillard salin, par exemple) ou d'obtenir des accréditations CPR.

TELENCO : L'INNOVATION AU SERVICE DES RÉSEAUX DU MONDE ENTIER

Telenco est un groupe d'entreprises spécialisées dans la conception, la fabrication et la commercialisation à l'international de solutions pérennes pour les infrastructures télécoms et connectivité. Depuis 1999, la société a fondé son activité sur la proposition de solutions innovantes répondant aux contraintes terrain de chaque marché.

UNE EXPERTISE ÉPROUVÉE

CONCEPTION

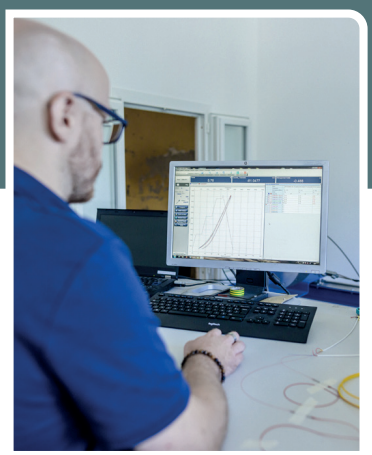

+ de 25 ans
d'expertise en R&D et un laboratoire d'essai intégré

FABRICATION

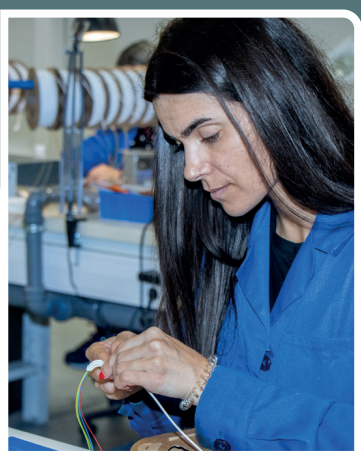

18 000 m²
d'ateliers de production en Europe et en Tunisie

LOGISTIQUE

21 000 m²
d'espace de stockage dans le monde

NOTRE SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL AU CŒUR D'UN RÉSEAU D'EXPERTS

Membre du comité d'experts de l'ARCEP

BREKO

CREDO

FTTH COUNCIL EUROPE

FRANCE DATACENTER

INCA
the independent networks cooperative association

europacable
Try life without us

InfraNum

SYCABEL

UNE OFFRE ADAPTÉE AUX RÉSEAUX DU MONDE ENTIER ET UN ACOMPAGNEMENT TECHNIQUE DE PROXIMITÉ

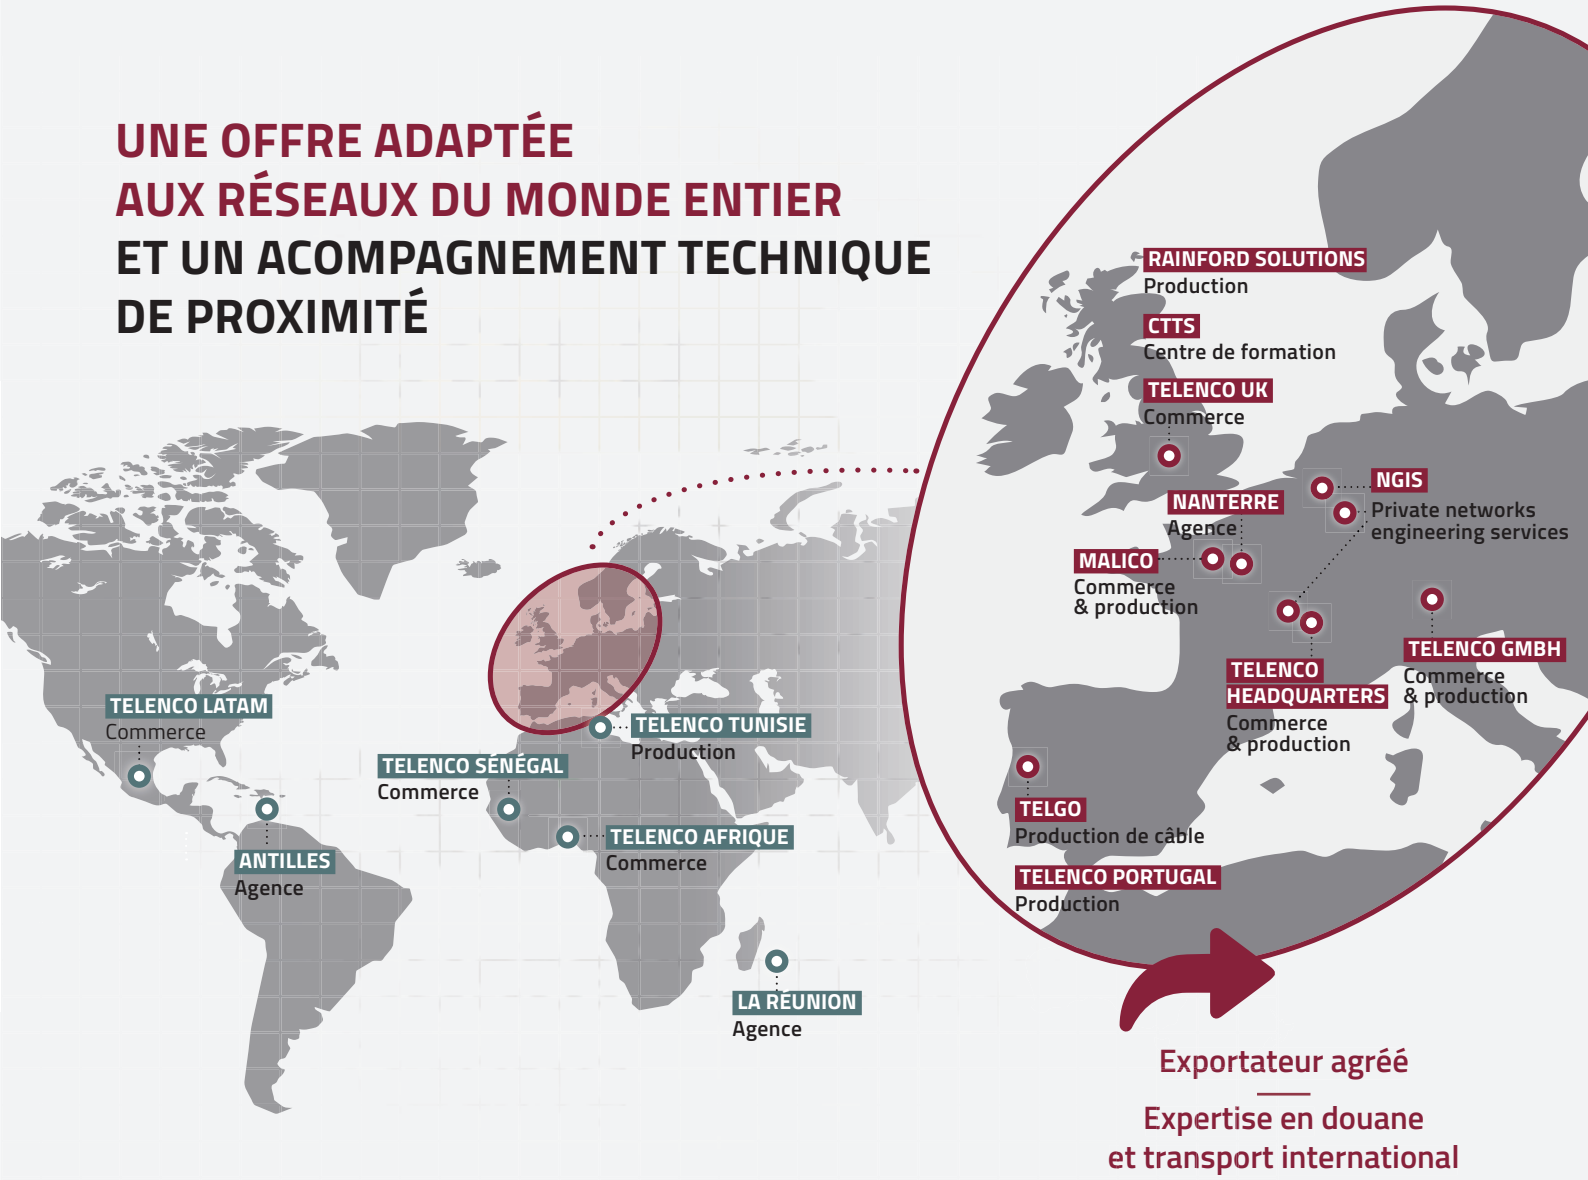

Exportateur agréé

Expertise en douane et transport international

UNE ENTREPRISE RESPONSABLE & DURABLE

Engagée pour ses salariés, l'environnement et l'insertion

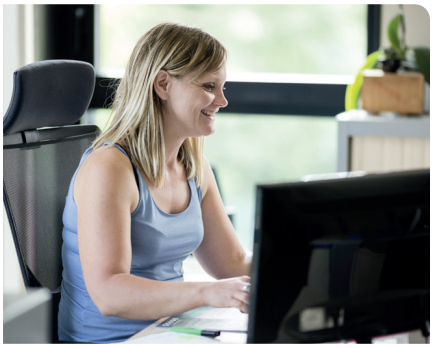

Retrouvez l'ensemble de nos actions RSE sur :

www.telenco.com

GOLD | Top 5%
ecovadis
Sustainability Rating
OCT 2024

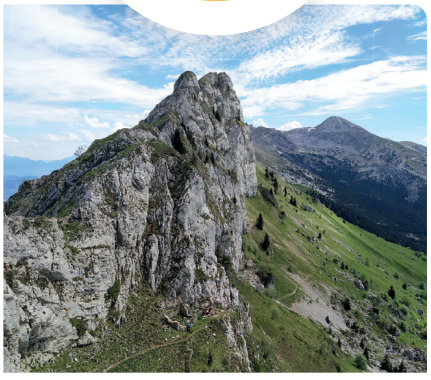

Contactez nos équipes !

Telenco

ZA Valmorge
Rue Séraphin Martin
38430 Moirans

+33 4 76 35 00 15

sales@telenco.com

www.telenco.com

Telenco UK

Unit 3 Westerngate
Langley Road
Swindon SN5 5WN

+44 1793 848 123

sales.uk@telenco.com

www.telenco.uk

Telenco GmbH

SKM Skyline GmbH
Ammerthalstrasse 30
85551 Kirchheim-Heimstetten

+49 89 431982-0

info.germany@telenco.com

www.telenco.de

Telenco LATAM

Avenida Insurgentes Sur 427
Piso 11, Colonia Hipódromo,
06100, CDMX-México

+52 55 5025 3962

ventas@telenco.com

www.telenco-latam.com

Telenco Sénégal

HLM Grand Yoff
DAKAR Lot 2

+221 33 827 57 76

sales@telenco.com

www.telenco.com

Telenco Africa

Jonquet - Cotonou
(Bénin)

+229 41 31 31 98

sales@telenco.com

www.telenco.com

FRc2412 ©2024Telenco(T)

Développons aujourd'hui les réseaux de demain