



TELENCO® EDS + BQC 12x50

ÉTRIER DE SUSPENSION AVEC BOULON À CROCHET QUEUE DE COCHON

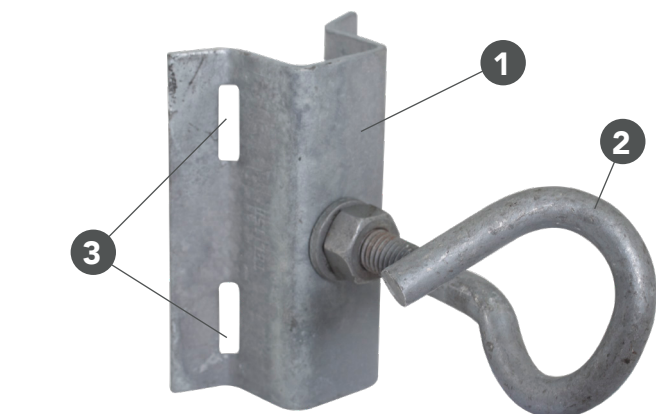

LÉGENDE

- 1 EDS
- 2 BQC 12x50
- 3 Fentes pour feuillards

L'étrier de suspension Telenco® EDS est conçu pour être équipé d'un boulon à crochet queue de cochon BQC 12x50 afin de permettre de monter sur des poteaux d'alignement de portée inférieure à 70 m, les accessoires suivants:

- Suspension d'un câble ADSS avec un dispositif JHC ou DS
- Suspension d'un câble en fig-8 avec un dispositif SC37C / SC711C

Le crochet BQC 12x50 est livré avec 2 écrous (carré et hexagonal) et 2 rondelles (plate et élastique).

L'étrier de suspension EDS et le boulon à crochet queue de cochon BQC 12x50 sont à commander séparément et à assembler lors de l'installation.

La console de suspension Telenco® EDS peut être installée sur tout type de poteau avec 2 feuillards de 20 mm équipés de boucles de 20 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entièrement conforme à la norme internationale :

- 60068-2-52 (décembre 1996) Essai de corrosion.

INSTALLATION


Déroutage, mise en tension et suspension de câbles sur poteaux d'alignement :

- Lorsque la ligne a un angle de déviation inférieur à 25°
- En cas de portées adjacentes équilibrées
- En alignement jusqu'à 5 portées consécutives
- Sauf en cas de franchissement de route ou de terrain en dénivelé.

LES + PRODUITS

- Compatible avec un grand nombre de dispositifs de suspension
- S'installe sur tout type de poteaux : composite, bois, acier, béton.
- La résistance mécanique peut être augmentée en doublant chacune des deux bandes de feuillard.

Pour les autres configurations, installer un double ancrage sur les poteaux d'alignement.

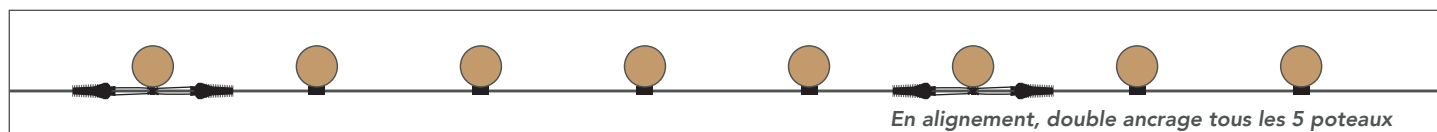

RÉF.	MODÈLE	MATÉRIAU	RÉSISTANCE VERTICALE	RÉSISTANCE HORIZONTALE	POIDS	CONDT
6480	EDS	Acier galvanisé 24 daN/mm ² min	80 daN	300 daN	0,28 kg	25 unités
1955	BQC12x50	Acier galvanisé 40 daN/mm ² min			0,20 kg	30 unités