


# HERSE

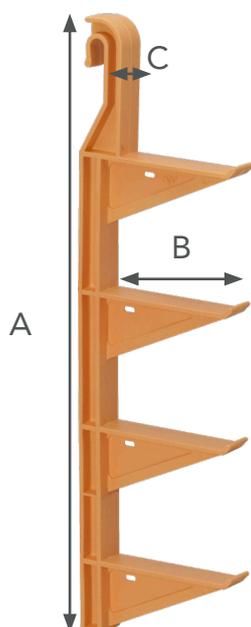

La herse est proposée en plusieurs versions: 1, 2, 3 et 4 niveaux. Les herse sont réalisées en matière plastique robuste, chargée fibre de verre. Inoxydables, faciles de mise en oeuvre, n'offrant aucun angle vif, de couleur jaune, d'une grande légèreté par rapport à leur équivalent métal, elles remplacent avantageusement les modèles métalliques à chaque fois que des problèmes de corrosion se présentent. Aussi dans les chambres susceptibles d'être parcourues par des câbles d'énergie, les herse, n'étant pas conductrices, offrent une sécurité absolue à leurs utilisateurs.

Les herse constituent un support pour les câbles et les manchons dans les chambres de raccordement de câbles. Elles sont utilisées dans les petites chambres de distribution et permettent le support des câbles sur 1, 2, 3 et 4 niveaux.

CODE	CODE EAN	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (mm)			CONDT	POIDS/UNITÉ
			A	B	C		
0718	3411941152715	Herse n°1	180	115	30	10	0,13 kg
0719	3411941433272	Herse n°2	306	135	30	10	0,27 kg
0720	3411941853827	Herse n°3	430	135	30	10	0,34 kg
0721	3411941424386	Herse n°4	570	185	30	10	0,48 kg
0722	3411941002157	Support de herse			31	10	0,05 kg

## INSTALLATION

Les herse sont accrochées sur un fer plat ou rond scellé dans le mur à la construction de la chambre ou sur un support de herse en matière thermoplastique à fixer au mur.