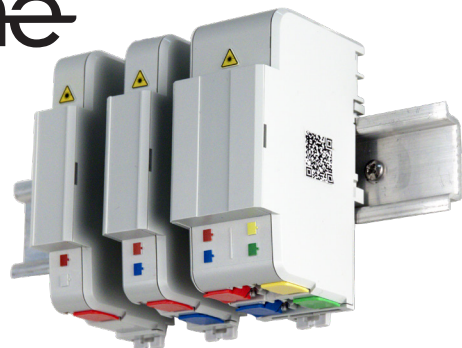


KIT DTIO ELINE® MODULAIRE PRÉ-CABLÉ

1FO, 2 FO ET 4 FO - CÂBLE LM1L

Les kits DTIO se présentent sous la forme d'ensembles prêts à l'emploi comportant un câble de branchement raccordé à un Dispositif de Terminaison Intérieure Optique, le tout est conditionné dans un dévidoir carton de dimensions compactes. Le DTIO Eline® possède des caractéristiques fonctionnelles visant à fiabiliser sa pose et son exploitation. Le dévidoir assure un déroulage rapide permettant de réduire le temps d'intervention chez le client.

LES + PRODUITS

- Le format modulaire permet un gain de place au sein du coffret de communication
- Solution complète, simple et rapide à installer
- Œil de tirage en extrémité de câble pour faciliter l'installation
- Sorties optiques protégées
- Repérage couleur
- Carton dévidoir compact, très facile à manipuler

CARACTERISTIQUES DU DTIO

- 1, 2 ou 4 ports optiques - Connectique SC/APC
- Performances optiques (IEC-61300-3-4) :
IL ≤ 0,3 dB & RL < 60 dB at 1550 nm
- Dimensions :
1 FO & 2 FO : 90 mm x 57.5 mm x 17,5 mm
4 FO : 90 mm x 57.5 mm x 35mm
- Matière : ABS-PC
- Couleur : Gris/Blanc
- Plage de température d'utilisation : -5°C to +45°C

RÉF.	DÉSIGNATION
93475	Kit DTIO Eline® 1 FO LM1L pré-câblé SC/APC 30m
93476	Kit DTIO Eline® 1 FO LM1L pré-câblé SC/APC 40m
93857	Kit DTIO Eline® 1 FO LM1L pré-câblé SC/APC 50m
93858	Kit DTIO Eline® 2 FO LM1L pré-câblé SC/APC 30m
93859	Kit DTIO Eline® 2 FO LM1L pré-câblé SC/APC 40m
93860	Kit DTIO Eline® 2 FO LM1L pré-câblé SC/APC 50m
93861	Kit DTIO Eline® 4 FO LM1L pré-câblé SC/APC 30m
93862	Kit DTIO Eline® 4 FO LM1L pré-câblé SC/APC 40m
93863	Kit DTIO Eline® 4 FO LM1L pré-câblé SC/APC 50m

PERFORMANCES DU CÂBLE LM1L

- Câble intérieur 1, 2 ou 4 FO
- Fibre optique conforme à la recommandation ITU-T G.657A2 et la norme NF EN 60793-2-50-B6_a2
- Diamètre : 2,8 mm
- Rayon de courbure min : 12,5 mm
- Tension maximale admissible [IEC 60794-1-2 Méthode E1] : 100 N
- Ecrasement [IEC 60794-1-2 Méthode E3] : 100 N/cm (≤0,1dB)
- Gaine extérieure : LSZH – Couleur: Blanc RAL 9010
- Réaction au feu (EN50575) – CPR: Dca-S2,d1,a1
- Installation : par tirage
- Gaine extérieure : LSZH – Couleur: Blanc RAL 9010

- Dimensions (Carton dévidoir) : 210mm x 195mm x 65mm
- Carton de regroupement: 18 Kits – 1 Palette : 288 Kits

Les kits DTIO Eline® modulaires sont également disponibles avec nos câbles intérieurs/extérieurs LM2 ou LM8 (diamètre 4mm) et extérieurs double gaine LM4 (diamètre 5mm) en longueur 30 à 100m selon le type de câble.