FICHE TECHNIQUE

TUBE D'ÉTANCHÉITÉ RÉTRACT À FROID

POUR CONNECTEUR 4.3/10 CÂBLE 1/2" TED®

Le kit d'étanchéité à froid, permet d'assurer de manière simple et rapide l'étanchéité des câbles coaxiaux au niveau du raccordement des équipements des antennes radio.

Il est renforcé par une bande de mastic intégrée dans le tube lors de sa production.

Son utilisation et sa mise en place est parfaitement adaptée aux connexions dites verticales avec risque de ruissellement.

CODE	DÉSIGNATION	CONDT
1001744	Tube d'étanchéité rétract à froid pour connecteur 4.3/10 câble 1/2" TED®	Unité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions après retreint : 28 mm 125 mm
- Résistance UV conforme à ASTM D925
- Résistance à la traction : >9,0 Mpa - ASTM D412
- Elongation à rupture : >700 ASTM D412
- Condition de stockage recommandées : entre 10° et 25° - 75% d'humidité

LES + PRODUIT

- Rapide et simple à mettre en œuvre
- Economique VS une solution d'étanchéité classique
- Aucun matériel requis pour procéder à l'installation
- En cas de maintenance, démontage par une simple entaille

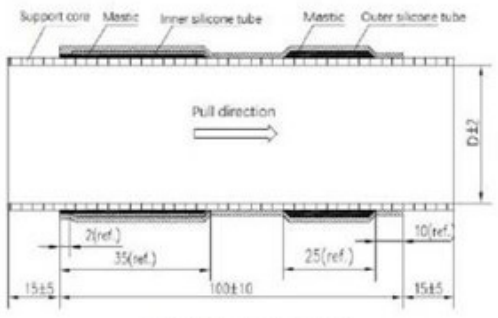

Picture 1. Dimension before shrink

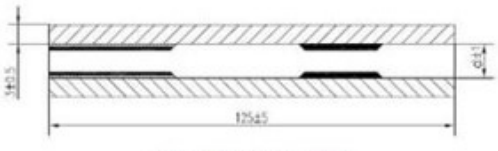

Picture 2. Dimension after shrink

Photos non-contractuelles, FT-FR01448x_2407©2024Telenco(T)

INSTALLATION

1 Positionner le coldshrink pour recouvrir les ou les connecteurs à protéger

2 Tirer la languette pour procéder au retreint. Appliquer un maintient constant depuis le haut du tube et accompagner retreint progressivement.

3 Continuer d'accompagner la mise en œuvre du coldshrink pour finaliser le retreint

4 Mise en œuvre finalisée qui permet d'assurer une étanchéité du ou des connecteurs

Photos non-contractuelles, FT-FR01448x_2407©2024Telenco(T)