



## REPLACEMENT DES ÉLECTRODES ET LAME DE CLIVEUSE

- 1 Dévisser et retirer le couvercle de l'électrode.



- 2 Changer l'électrode et revisser le couvercle dans la soudeuse





- 3 Dévisser et retirer la poubelle



- 4 Dévisser et retirer le boulon central puis monter la nouvelle lame



## PANNEAU DE CONTRÔLE

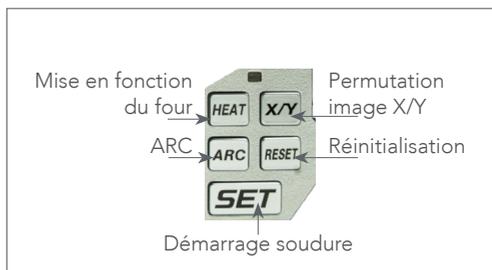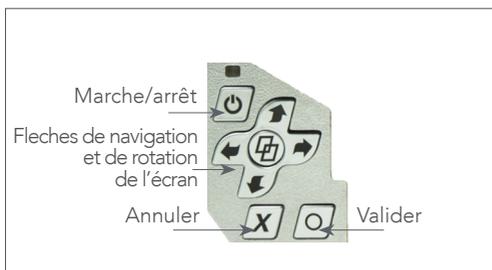

## BATTERIE

Chargeur branché au secteur



Batterie amovible pouvant être connectée directement au chargeur



A recycler selon la réglementation en vigueur.