
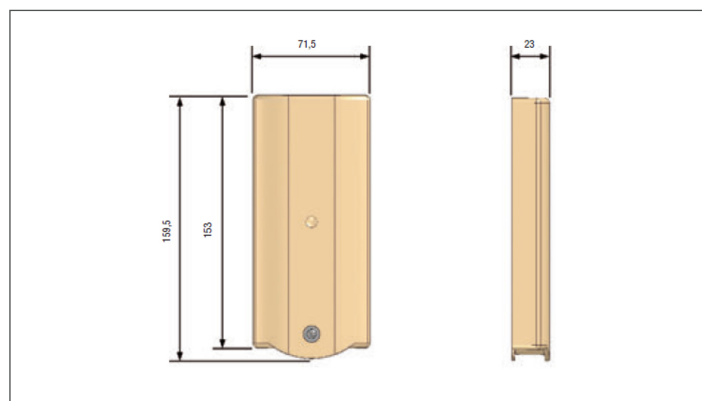


POINT DE DISTRIBUTION EN IMMEUBLE (PDI) REGLETTE D'IMMEUBLE

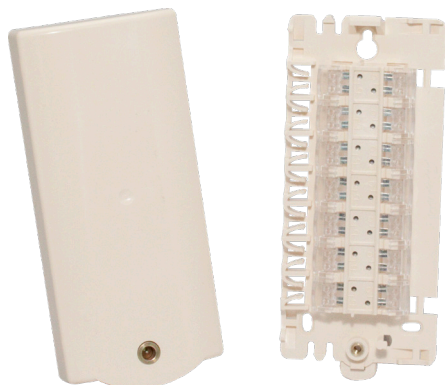

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Étanchéité : IP41
- Résistance au choc : IK08
- Dimensions du produit : L 71,5 mm x P 23 mm x H 159,5 mm
- Poids net : 0,125 kg

Le Point de Distribution en Immeuble est l'interface entre le câble téléphonique multipaires qui alimente l'immeuble et le câble de branchement desservant le dispositif de terminaison intérieur (DTI) situé chez le client. Il permet de raccorder jusqu'à 7 départs client. En matière plastique beige RAL1015, le boîtier présente des dimensions faibles. Discret, il s'installe au choix, dans une goulotte de dimensions 40x90, sur des câbles passant en fond de goulotte ou contre un mur.

Les bornes de connexions autodénudantes se manœuvrent facilement à la main sans l'aide d'un outil. Les poussoirs translucides permettent un contrôle visuel de la connexion. Le test de ligne s'effectue sans accessoire spécifique, les paires restent accessibles à l'aide de pointes de touche standard.

REF	DÉSIGNATION	CONDT
0877	Point distribution PDI 7 paires	10

LES + PRODUITS

- Compatible Haut débit (ADSL, ADSL 2+, VDSL)
- 7 départs clients
- Fermeture sécurisée
- Raccordement et test de lignes sans outils
- Notice d'installation intégrée.