


TELENCO® 31/05 & 31/06

TIGE ET PLAQUE D'ANCRAGE



31/05

31/06

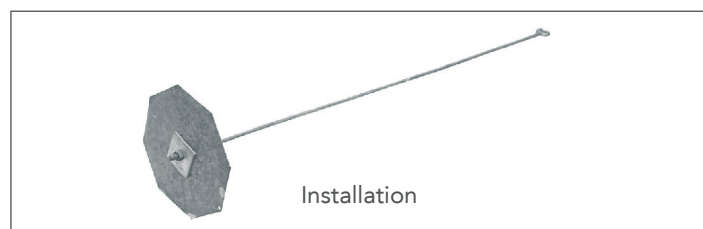

Installation

La tige d'ancrage Telenco® 31/05 s'utilise pour créer un point de fixation dans le sol permettant le haubanage, l'ancrage d'une jambe de force ou d'un poteau. La plaque octogonale Telenco® 31/06 s'installe à son extrémité filetée afin de garantir la prise au sol.

RÉF	MODÈLE	DIMENSIONS (mm)	👤	CONDT
0180	31/05	M12x1600	1,58 kg	10
0181	31/06	300	1,82 kg	10

PERFORMANCES

- Composition de la tige d'ancrage 31/05 :
 - tige M12 équipée d'un œil fermé
 - Ø interne de l'œil : 22 mm
 - extrémité filetée équipée d'une plaque 80x80 mm et d'un écrou
- Composition de la plaque d'ancrage 31/06 :
 - plaque hexagonale perforée de 3 mm
- Matière : acier galvanisé à chaud (ISO 1461)

LES + PRODUIT

- Résistance mécanique élevée
- Permet le renfort d'un appui par l'intermédiaire d'un hauban ou en renfort direct
- Installation simple et rapide