FICHE TECHNIQUE

TELENCO® UPB NG CONSOLE UNIVERSELLE

Telenco

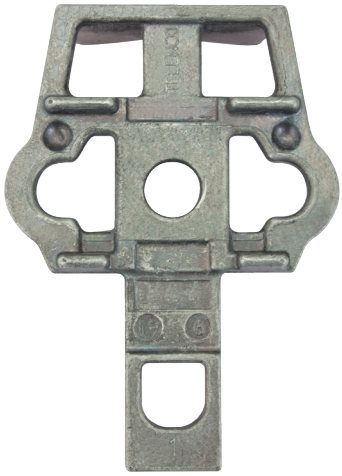

La console de fixation universelle Telenco® UPB NG est fabriquée en alliage d'aluminium et offre une résistance mécanique élevée. Cette nouvelle version est compatible avec les traverses 5/14 et 5/15. Equipée d'ergots anti-rotation, l'UPB NG Telenco® ne nécessite plus qu'un seul boulon pour son installation en tant que support pour traverse.
Son design unique et breveté a été développé afin de proposer un dispositif de fixation universel, répondant à tous les besoins d'installation sur les poteaux en bois, métal ou béton.
Cette console permet :

- le déroulage sur poulies
- l'haubanage
- la fixation de traverses
- le raccordement clients
- l'arrêt de câbles
- le double ancrage
- le passage en angle
- le triple ancrage

RÉF	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		CONDT
91491	UPB NG	138,5 x 100 x 30 mm	0,22 kg	30 unités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : Aluminium
- Résistance mécanique: de 200 à 930 daN (en fonction des points d'ancrage et des utilisations)

LES + PRODUIT

- Modèle équipé d'ergots garantissant l'antirotation de la traverse
- Fixation à l'aide d'un seul boulon
- Produit multi-usage : sert de support de traverse, permet l'ancrage simple ou double, le haubanage, …
- Modèle compact et léger : compatible avec les poteaux bois, métal ou béton.

INSTALLATION

- Sur appui non-percable (béton, métal,…) :
  - deux feuillards équipés de boucles + un boulon 1/12 pour fixer la traverse
- Sur appui percable (bois) :
  - un boulon de tête de ligne 1/06
- Sur appui pré-percée (métal, béton,…) :
  - un boulon de tête de ligne 1/06
- À l'opposé d'un armament existant :
  - un écrou HM14

Photos non contractuelles, FT-FR00918a2101©2020Telenco(T)