FICHE TECHNIQUE

# GANTS ÉLECTRICIEN CL 00 ISOLÉS 500V + COFFRET RANGEMENT

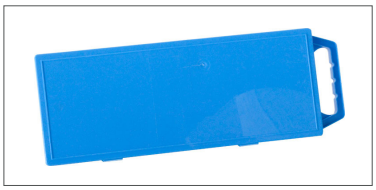

Ces gants isolants électriques offrent une protection individuelle efficace pour toutes personnes amenées à effectuer des travaux sous tension et des opérations sur des installations électriques. Ils sont livrés dans un boîte de transport permettant de les protéger.

| RÉF | DÉSIGNATION | | CONDT |
|---|---|---|---|
| 6197 | Gants électricien CL 00 isolés 500V + coffret rangement T.10 | 0,601 kg | paire |

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Résistance à l'huile, à l'acide et à l'ozone
- Résistance à la basse température
- Ne propage pas les flammes

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'épreuve : 2500V
- Tension maximale d'utilisation : 500V
- Catégorie : AZC / classe 0
- Épaisseur : 0,5 mm
- Longueur du gant : 36 cm

## LES + PRODUIT

- Excellente dextérité grâce à l'épaisseur des gants
- Forme ergonomique et intérieur légèrement poudré pour faciliter l'enfilage

## NORMES CE

DIRECTIVE 89/686/EEC

- EN 60903 : 2003 : Travaux sous tension. Gants en matériau isolant
- EPI catégorie III : Risques mortels et invalidants

## INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Gonfler les gants avec de l'air pour détecter les fuites éventuelles. Pratiquer une inspection visuelle.

Il est recommandé d'utiliser les gants à une température ambiante de -40°C à +55°C.

## LIMITES D'UTILISATION

Il convient de ne pas exposer, sans nécessité, les gants au contact de l'huile, de la graisse, de l'essence de térébenthine, du white spirit, d'un acide fort ou de tout autre produit corrosif. Ne pas utiliser les gants humides.

⚠ La durée de vie d'un gant est limitée. Les gants électricien CL 00 isolés 500V, même stocké, ne peuvent être utilisé sans avoir été préalablement essayé depuis moins de 6 mois. Les essais consistent en un essai de gonflage à l'air pour détecter des fuites, en un contrôle visuel lorsque le gant est gonflé, puis d'un essai diélectrique. Une vérification des fuites d'air et un contrôle visuel peuvent être considérés adéquats. Cependant, un essai diélectrique individuel peut être réalisé à la demande du propriétaire.

## INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver impérativement les gants dans leur emballage d'origine. Ne pas les comprimer. Ne pas les plier. Ne pas les stocker à proximité de sources de lumière ou de chaleur naturelle ou artificielle. Température de stockage comprise entre 10 et 21°C. Humidité 60 ± 10%.

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Nettoyer à l'eau et au savon. Séchage à une température inférieure à 65°C.

Photos non-contractuelles, FT-FR00892a_2304©2023Telenco(T)