

# PTO HESTIA 1 À 4 FO

## PRISE TERMINALE OPTIQUE 1 À 4 FO



1 / 2 / 4FO



Utilisation avec ou sans platine

### LES + PRODUITS

- Fixation murale en saillie ou sur boîtier d'encastrement
- Avec platine, fixation sur Rail DIN pour intégration dans un coffret de communication
- Couvercle démontable sans outil
- Câble de branchement insérable par l'arrière, les côtés, le haut ou le bas de la prise
- Guidage des fibres assurant un rayon de courbure de 15 mm.
- Volet transparent pour protection de l'étiquette abonné face avant
- Casette réversible pour faciliter le câblage dans toutes les configurations d'installations (coin mural par exemple)
- Clapets de protection laser et poussière des ports optiques directement intégrés au boîtier

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 5 possibilités d'entrer le câble de branchement :
  - Jusqu'à un Ø 4,5 mm pour les entrées arrière, côtés, haut
  - Jusqu'à un Ø 5,2 mm pour l'entrée par le bas
- Capacité : 1, 2 ou 4 connecteurs SC/APC
- Gamme de température (fonctionnement) 10°C à 60°C
- Matière Couleur : ABS-PC Blanc RAL 9010
- Rayon de courbure 15 mm
- Caractéristiques optiques (IEC 61300 3 4) : IL 0.3dB, RL 60dB
- Protection UV
- Résistance au feu : UL94V0


La PTO HESTIA 1 à 4 FO est une prise terminale du réseau fibre optique installée chez le client final. Son design compact et soigné lui permet de s'intégrer facilement au sein du logement. Elle peut être utilisée avec ou sans platine de fixation, ce qui permet si besoin d'avoir une épaisseur réduite et ainsi d'optimiser l'impact visuel mural. Disponible avec 1, 2 ou 4 FO, équipée avec raccords ou raccords et pigtaills ou en kit pré connectorisé la PTO HESTIA s'adapte parfaitement à toutes les configurations d'installation FTTH.




Dimensions (avec / sans platine) : L 80 x H 80 x P 31/ 24 mm



Poids : 0.1 kg

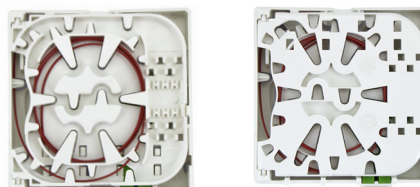

Casette réversible

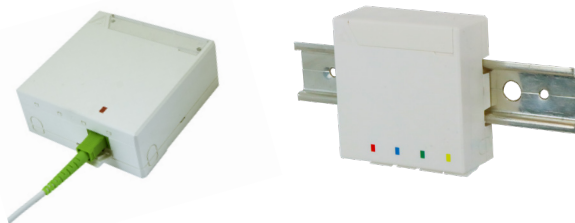

### RÉFÉRENCES DE COMMANDE

REF.	DESIGNATION	PACKAGING	QUANTITÉ PAR PALETTE
1001973	PTO HESTIA 1FO avec raccord et pigtail SC/APC	20	1600
1001974	PTO HESTIA 2 FO avec raccords et pigtaills SC/APC	20	1600
1001975	PTO HESTIA 4FO avec raccords et pigtaills SC/APC	20	1600