


COUPLEUR PLC MONOMODE 1260 - 1660 nm G.657A2

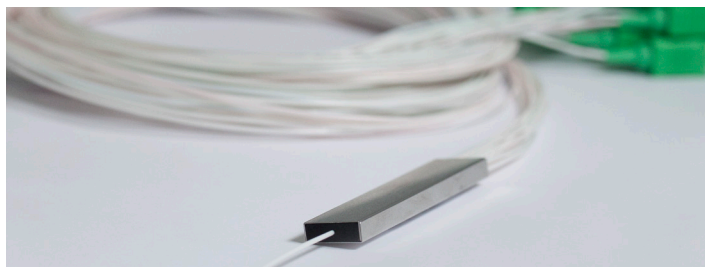

Les coupleurs PLC utilisent la technologie planaire à base de puces. Ils permettent aux utilisateurs finaux de partager une seule et même interface. Cette technologie assure une stabilité très élevée dans la gamme complète de longueur d'ondes de fonctionnement de 1260 à 1660 nm. Disponibles pour des taux de couplage de 1x2 à 1x64.

APPLICATIONS

- Distribution FTTX
- Réseaux PON
- CATV

AVANTAGES

- Boîtiers compacts et robustes
- Faible perte d'insertion
- Faible PDL
- Très bonne uniformité inter-canaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	1x2	1x4	1x8	1x16	1x32	1x64
Longueurs d'ondes	1260 - 1660 nm					
Pertes d'insertion (dB)	< 4	< 7,2	< 10,5	< 13,7	< 17,0	< 20,6
Uniformité (dB)	< 0,4	< 0,6	< 0,8	< 1,2	< 1,5	< 2
PDL (dB)	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,3	< 0,3	< 0,35
Réfléctance	> 55 dB					
Directivité	> 55 dB					
Température d'utilisation	-40 à +85 °C					
Température de stockage	-40 à +85 °C					
Type de fibre	G.657A2					

MODÈLES DISPONIBLES

- 250 µm boîtier acier
- 900 µm boîtier acier
- 1,6 mm boîtier plastique ABS-PC

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

CODE	DÉSIGNATION	COND ^T
15814	Coupleur PLC 1x2_40x4x4 mm _250µm_2,5m_G.657A2 nu-nu	unité
09997	Coupleur PLC 1x4_40x4x4 mm _250µm_2,5m_G.657A2 nu-nu	unité
09996	Coupleur PLC 1x8_40x4x4 mm _250µm_2,5m_G.657A2 nu-nu	unité
15815	Coupleur PLC 1x16_50x4x4 mm _250µm_2,5m_G.657A2 nu-nu	unité
09998	Coupleur PLC 1x32_50x7x4 mm _250µm_2,5m_G.657A2 nu-nu	unité
09191	Coupleur PLC 1x64_60x12x4 mm _250µm_2,5m_G.657A2 nu-nu	unité
09769	Coupleur PLC 1x2_60x7x4 mm _900µm_1,5m_G.657A2 SC/APC-SC/APC	unité
13390	Coupleur PLC 1x4_60x7x4 mm _900µm_1,5m_G.657A2 SC/APC-SC/APC	unité
15816	Coupleur PLC 1x8_60x7x4 mm _900µm_1,5m_G.657A2 SC/APC-SC/APC	unité
09770	Coupleur PLC 1x16_60x12x4 mm _900µm_1,5m_G.657A2 SC/APC-SC/APC	unité
13392	Coupleur PLC 1x32_60x20x6 mm _900µm_1,5m_G.657A2 SC/APC-SC/APC	unité
13393	Coupleur PLC 1x64_100x40x6 mm _900µm_1,5m_G.657A2 SC/APC-SC/APC	unité
12991	Coupleur PLC 1x4_100x45x10 mm _1,6mm_1,5m_G.657A2 SC/APC-SC/APC	unité
15817	Coupleur PLC 1x8_100x45x10 mm _1,6mm_1,5m_G.657A2 SC/APC-SC/APC	unité
12993	Coupleur PLC 1x16_100x45x10 mm _1,6mm_1,5m_G.657A2 SC/APC-SC/APC	unité
12994	Coupleur PLC 1x32_120x80x18 mm _1,6mm_1,5m_G.657A2 SC/APC-SC/APC	unité
13418	Coupleur PLC 1x64_120x80x18 mm _1,6mm_1,5m_G.657A2 SC/APC-SC/APC	unité