


## BANDEAU DE REPÉRAGE PVC SOUPLE 8 mm



Bandeau vert utilisé entre autres sur les appuis communs ENEDIS appelés à recevoir des raccordements en cuivre ou fibre. Il se fixe à l'aide d'une agrafe spécifique en dessous de la nappe du réseau de communications électroniques.

CODE	DÉSIGNATION	COND <sup>T</sup>
14514	Bandeau de repérage PVC souple vert 8 mm RI 50 m	paire
15288	Bandeau de repérage PVC souple rouge 8 mm RI 50 m	
14515	Agrafe PS N°2 pour bandeau de repérage PVC souple	Sachet 500

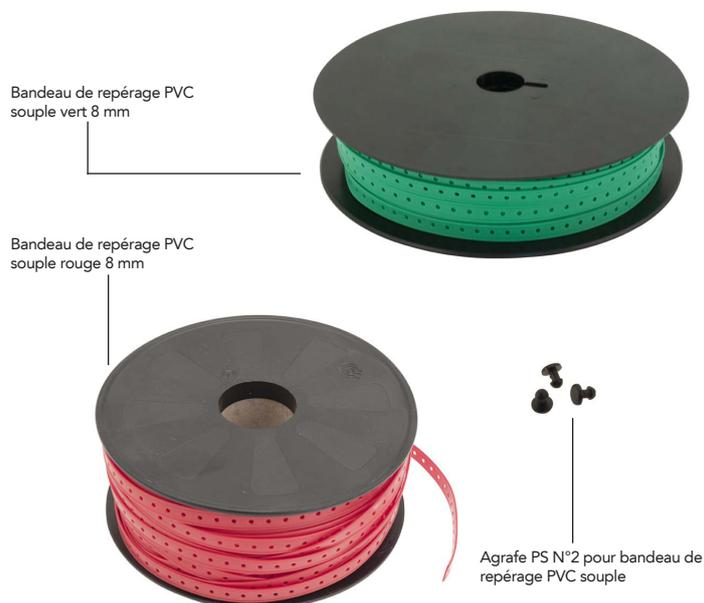

Poids net : 0,5 kg

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière en PVC souple
- Rouleau de 50 m
- Largeur du bandeau : 8 mm

## DONNÉES TECHNIQUES

- Dureté Shore A : 90 +/- 5
- Densité : 1.27
- Température d'utilisation : -20 à +90°C
- Résistance à la traction : >20 MPa
- Allongement à la rupture >300%
- Tenue au feu selon UL94 : V2